

Ver. 2016

HITACHI
Inspire the Next

Catalogue and Price List Consumer Unit & Load Center **MCB & RCCB & MCCB**

ตู้และอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้า



Consumer Unit

1 เฟส 2 สาย 240 VAC

Powered by
HITACHI



Type No. รุ่นของตู้	Number of ways จำนวนวงจร ย่อย	Speciality Ampere Of Main Breaker เมนเบรกเกอร์ (A)	Dimensions (mm.) W x H x D ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	Price List. (Baht)
HSC04	4	16,20,32,40,50,63	205 x 214 x 80	1,160
HSC06	6	16,20,32,40,50,63	205 x 246 x 80	1,220
HSC12	12	16,20,32,40,50,63	205 x 370 x 80	1,470
HSC18	18	16,20,32,40,50,63	205 x 462 x 80	1,570

**** ราคาไม่รวมเมนเบรกเกอร์ ****




2425-2552

ตัวกล่องผลิตจากเหล็กเกรด A พ่นการพ่นสี POLYESTER POWDER
ฝาครอบผลิตจาก POLY CARBONATE พร้อมอุปกรณ์ราง


ACCESSORIES

Type	Price List (Baht)
บัสบาร์ 1 เฟส 6 วงจร	90
บัสบาร์ 1 เฟส 12 วงจร	180
บัสบาร์ 1 เฟส 18 วงจร	270
เทอมินัลบล็อก 4 วงจร	20
LUG	130
ADAPTER	170

Neutral bar & Ground bar	No. of Circuit	Price List (Baht)
	4	60
	6	80
	8	90
	10	110
	12	140
	14	160
	15	180
	20	230
	26	290
	40	430
44	460	

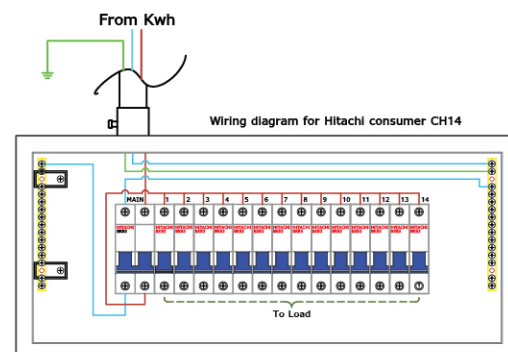

ตัวอย่างการต่อวงจรที่ไม่มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูด (ไม่ติดตั้ง RCCB ป้อนทั้ง)

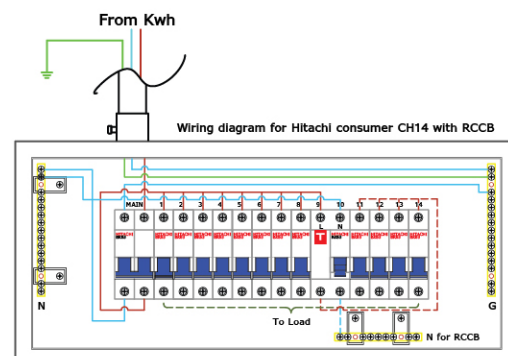

ตัวอย่างการต่อวงจรที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด (ยกเว้นติดตั้ง RCCB)

Load Center

Powered by
HITACHI

Model : HLC

ฉักล่องผลิตจากเหล็กเกรด A พ่นการพ่นสี POLYESTER POWDER
โหลดเซ็นเตอร์แบบโลหะ: ขนาด 3 เฟส 4 สาย ตามมาตรฐาน IEC 60898
(สามารถใช้เมนเบรกเกอร์ตามตารางที่กำหนดได้)



Type No. รุ่นของตู้	Number of ways จำนวนวงจรย่อย	Speciality Ampere Of Main Breaker เมนเบรกเกอร์ (A)	Dimensions (mm.) W x H x D ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	Price List. (Baht)
------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น S-100SB และ F-60RB 3 เฟส 4 สาย 10KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC-12S100	12	5, 10, 15, 20, 30, 40,	400 x 650 x 125	5,000
HLC-18S100	18	50, 60, 75, 100	400 x 650 x 125	5,850
HLC-24S100	24		400 x 650 x 125	6,970

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น FXK125-S 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC-18FXK125	18	15, 20, 30, 40, 50, 63	400 x 650 x 125	5,850
HLC-24FXK125	24		400 x 650 x 125	7,000
HLC-36FXK125	36	75, 100, 125	400 x 800 x 125	9,300
HLC-42FXK125	42		400 x 800 x 125	10,600

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น FXK250-S และ FXE225-S 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC-24FXK250	24	125, 150, 175, 200	400 x 800 x 125	8,500
HLC-36FXK250	36		400 x 900 x 125	10,300
HLC-42FXK250	42	225, 250	400 x 900 x 125	11,000

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น FXK125-S 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

**** พร้อมช่องใส่อุปกรณ์กันไฟรั่วไฟดูด ****

HLC-18FXK125-R	18		400 x 750 x 125	6,400
HLC-24FXK125-R	24	15, 20, 30, 40, 50, 63	400 x 800 x 125	7,520
HLC-36FXK125-R	36		400 x 900 x 125	9,850
HLC-42FXK125-R	42	75, 100, 125	400 x 950 x 125	11,200

โหลดเซ็นเตอร์ ชนิดไม่มีเมนเบรกเกอร์ (MAIN LUGS) 250A 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC3-12L	12		400 x 500 x 125	4,400
HLC3-18L	18		400 x 500 x 125	5,310
HLC3-24L	24	N/A	400 x 500 x 125	5,820
HLC3-36L	36		400 x 650 x 125	8,800
HLC3-42L	42		400 x 650 x 125	9,500

Circuit Breaker

HITACHI
Inspire the Next

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)



ICE60947-2

Type	Pole	kA @ 400VAC	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
F-60RB	3	10	5,10,15,20,30,40,50,60	1,600
S-100SB	3	10	60,75,100	2,400
FXK125-S	3	30	15,20,30,40,50,63,75,100	3,050
			125	3,900
FXK250-S	3	30	125,150,175,200,225	6,600
			250	8,000
FXE225-S	3	30	125 - 225A (Adjustable)	9,600

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

Type	Pole	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
	1	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	135
		40,50,63	190
	2	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	370
		40,50,63	400
	3	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	590
		40,50,63	630

BK63

6kA@230/400VAC Type C
ICE60898

	1	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	260
		40,50,63	330
	2	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	580
		40,50,63	710
	3	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	1020
		40,50,63	1100

BTK63

10kA@230/400VAC Type C
ICE60898

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

Type	Pole	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
	2	25	1,500
		32	1,500
		40	1,500
	4	63	1,900
		25	2,100
		32	2,100
		40	2,100
		63	2,700

RK63

6kA @ 230/400VAC type C
ICE61008



2425-2552

Contact Information

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

18th Floor, Ramaland Bldg., No. 952, Rama IV Road,
Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: (66) 2-632-9292 Ext. 2006 Fax: (66) 2-632-9299

<http://www.hitachi.co.th>

For further information, please contact your nearest sales representative.

Specifications in this catalogue are subject to change without notice, as Hitachi continues to develop the latest technologies and products for its customers.