
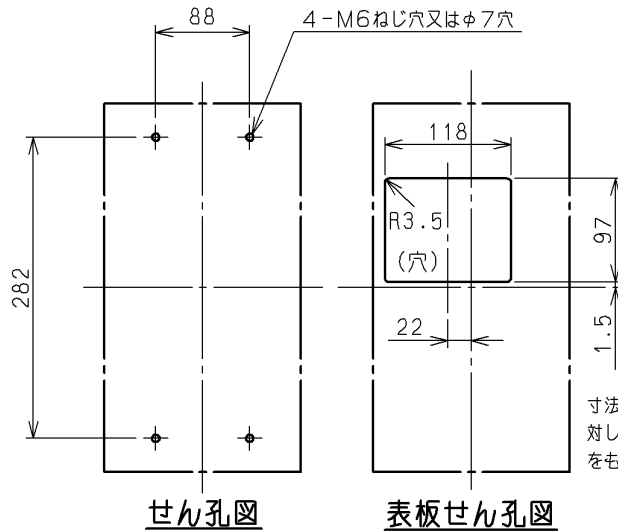


RG-400BN (BH) 漏電遮断器

形式	極数	質量 (kg)	定格使用電圧 (AC, V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (s)	基準周囲温度
RG-400BN	4	10.2	200-440	(250), 300	100-200-500 切換式	高速形: 0.1以内 (時延形: 0.3-0.6 -1.2切換式)	40℃
RG-400BH			共用	(350), 400	30	高速形: 0.1以内	

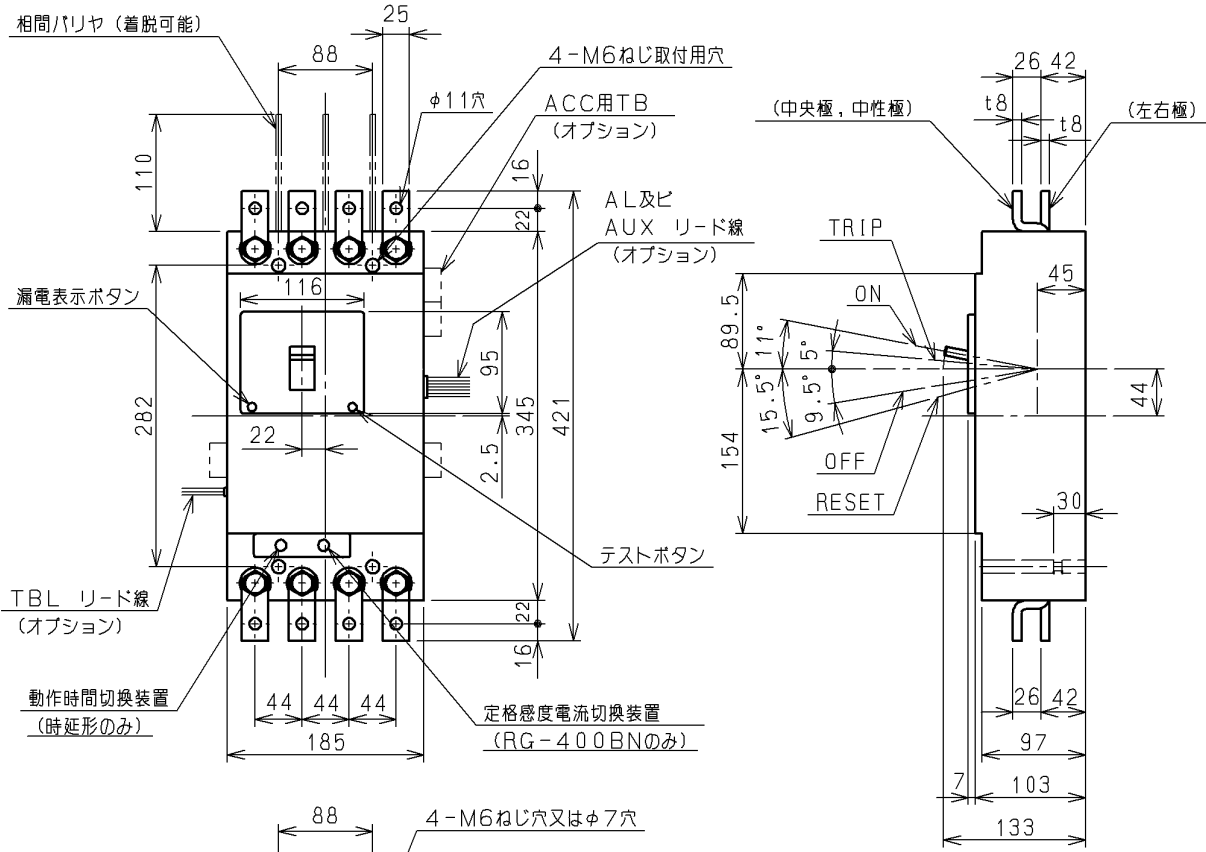

付 属 装 置 (オプション)		
警報開閉器	AL	C
補助開閉器	AUX	C
テストリード線	TBL	

寸法は遮断器の窓枠に
対して片側1mmのすき間
をもたせた場合です。

備考 付属装置用リード線長さは、指定の無い場合 0.5mになります。

CUSTOMER			DWN. 桐生(雷) 1992-10-15	REGD 2008-05 31	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD. 火田 中 1992-10-15		寸 法 図	02
ORDER NO.			APPD. 寺 岡 1992-10-15			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	1
2008-05-31 関口, 加藤, 加藤			325 43044620			1