


# EX400B RX400B 動作特性曲線

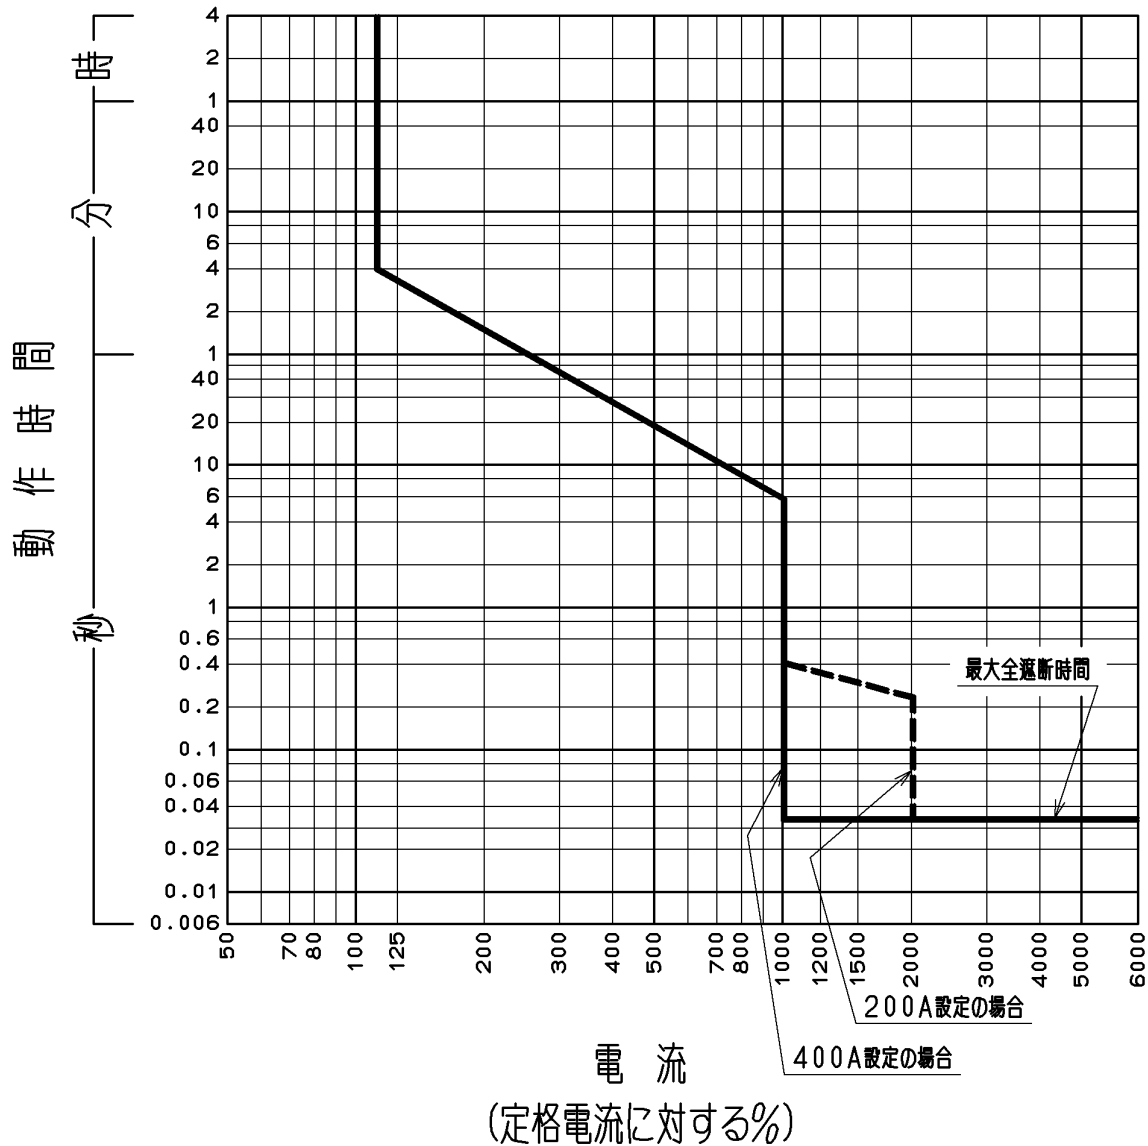

## 備考

- 1) 定格設定電流値 : 200A、225A、250A、300A、350A、400A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 4000A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

CUSTOMER			DWN. 藍原 97-10-08		TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 佐藤 97-10-08		動作特性曲線	01
			APPD. 佐藤 97-10-08			
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO DWG. NO.	SH.
2002-04-01, 須貝, 横山, 鹿島			325 43052491		1	1