


# EX600B RX600B 動作特性曲線

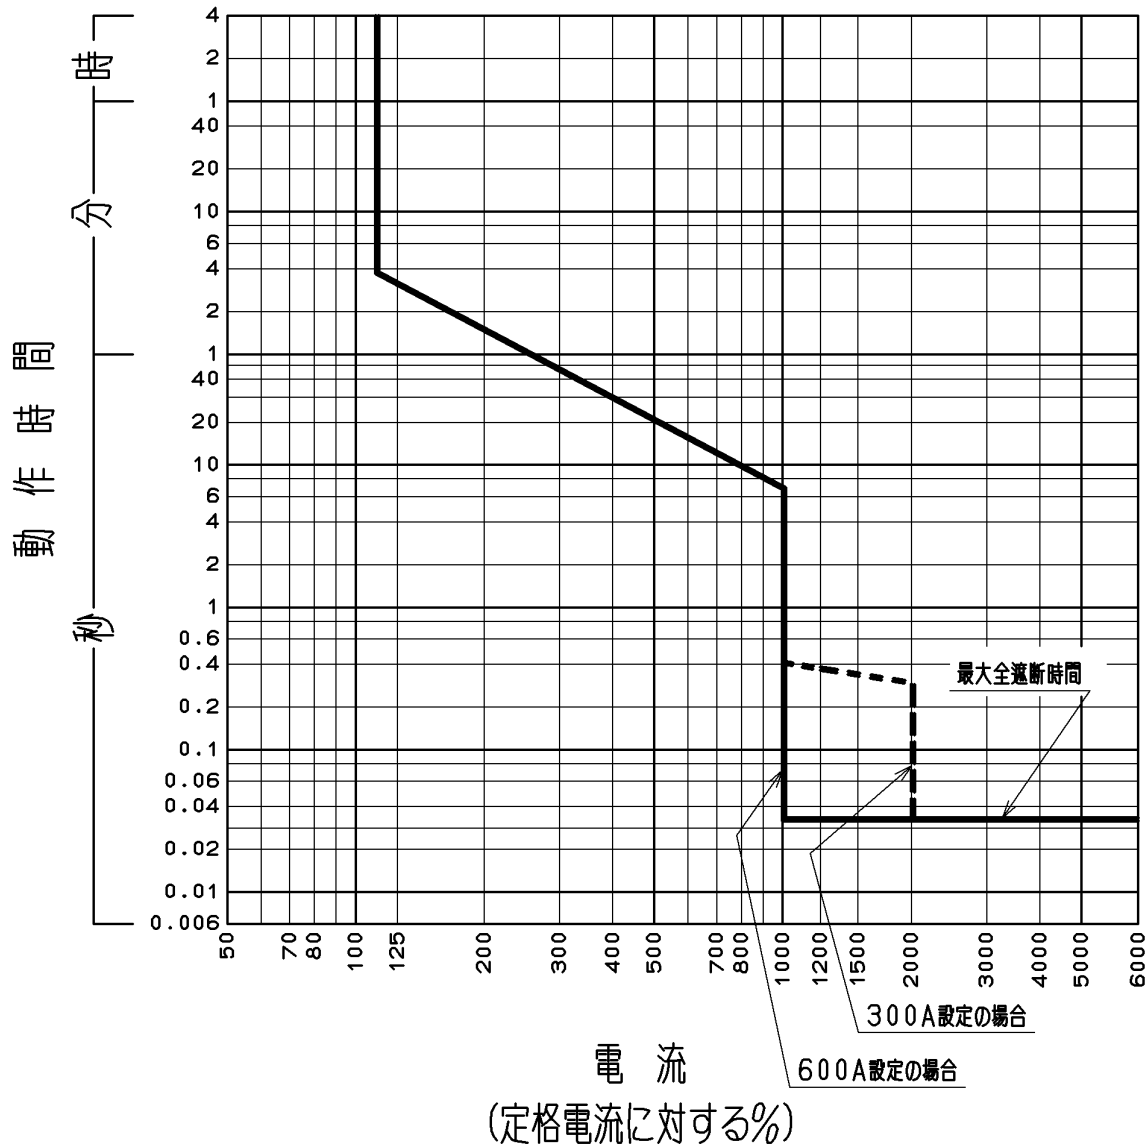

## 備考

- 1) 定格設定電流値 : 300A、350A、400A、500A、600A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 6000A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

|                        |           |          |  |  |                 |      |
|------------------------|-----------|----------|--|--|-----------------|------|
| CUSTOMER               |           |          | DWN. 藍原 97-10-08                               |  | TITLE           | REV. |
| QUANTITY               | ORDER NO. | WORK NO. | CHKD. 佐藤 97-10-08                              |  | 動作特性曲線          | 01   |
|                        |           |          | APPD. 佐藤 97-10-08                              |  |                 |      |
|                        |           |          | Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. |  | NAKAJO DWG. NO. | SH.  |
| 2002-04-01, 須貝, 横山, 鹿島 |           |          | 325 43052492                                   |  | 1               | 1    |