


# RF-1200CBN 動作特性曲線

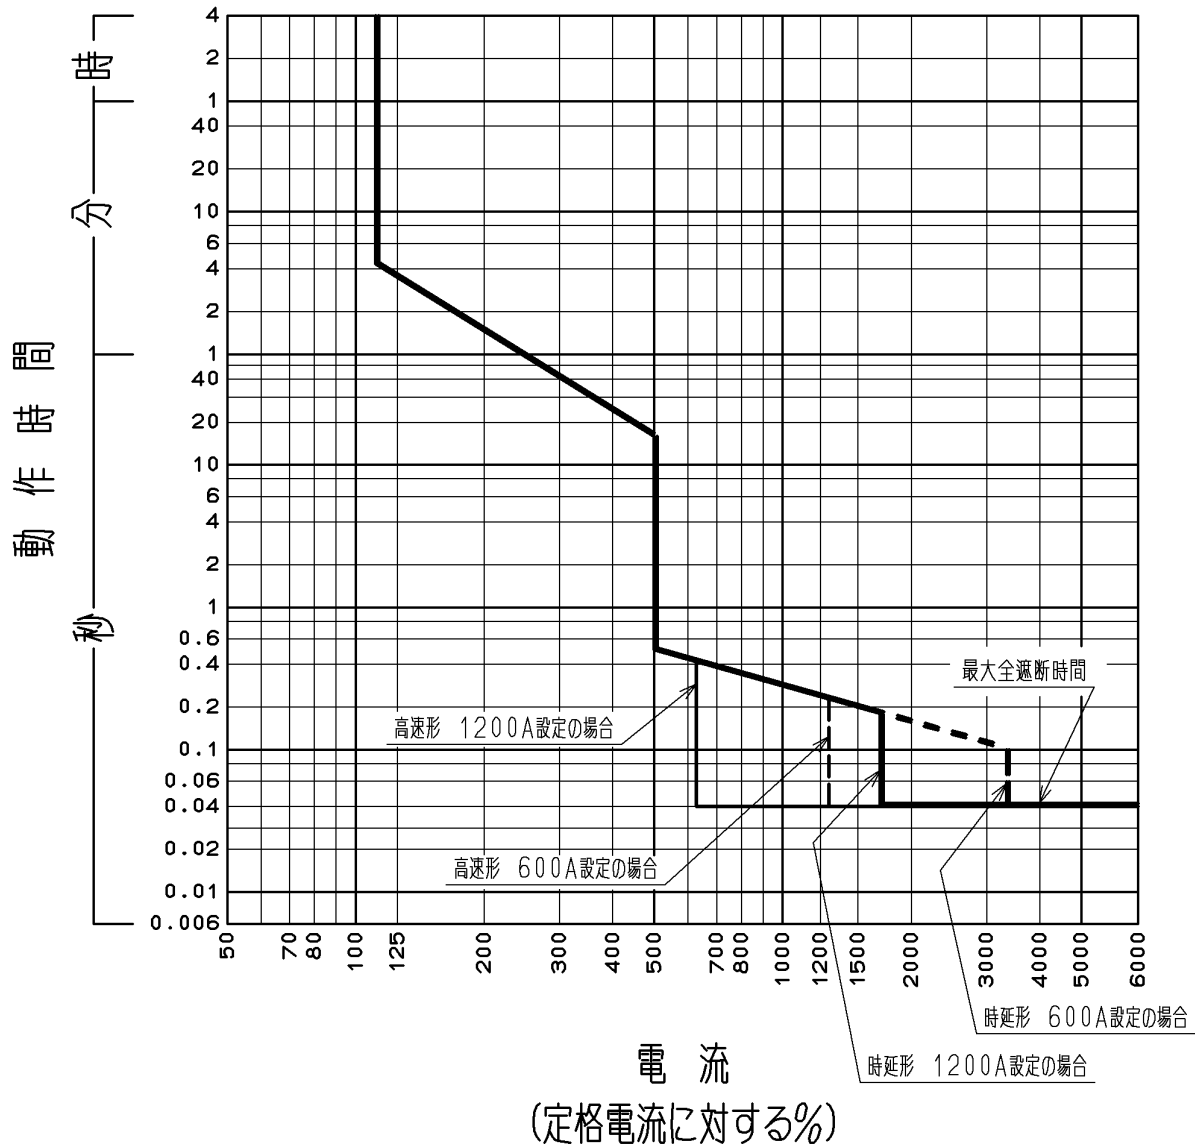

## 備考

- 1) 定格設定電流値 : 600A、700A、800A、1000A、1200A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の5倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 時延形 20000A固定 (誤差範囲±20%以内)  
高速形 7500A (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

CUSTOMER			DWN. 藍原 97-11-10	REGD 2002-04 01	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD. 加藤 97-11-10		動作特性曲線	01
ORDER NO.	WORK NO.		APPD. 佐藤 97-11-10			SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO DWG. NO.		325 43052675	
2002-04-01, 須貝, 横山, 鹿島						