


EXK225 漏電遮断器 (表面形)

形式	極数	質量 (kg)	定格使用電圧 (AC、V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (s)	基準周囲温度
EXK225	3	2.0	200-440 両用	125 150 (175)	100/200/500 切替式	高遅形: 0.1以内 時延形: 0.3/0.6/ 1.2 切替式	40℃
				200 225		30	

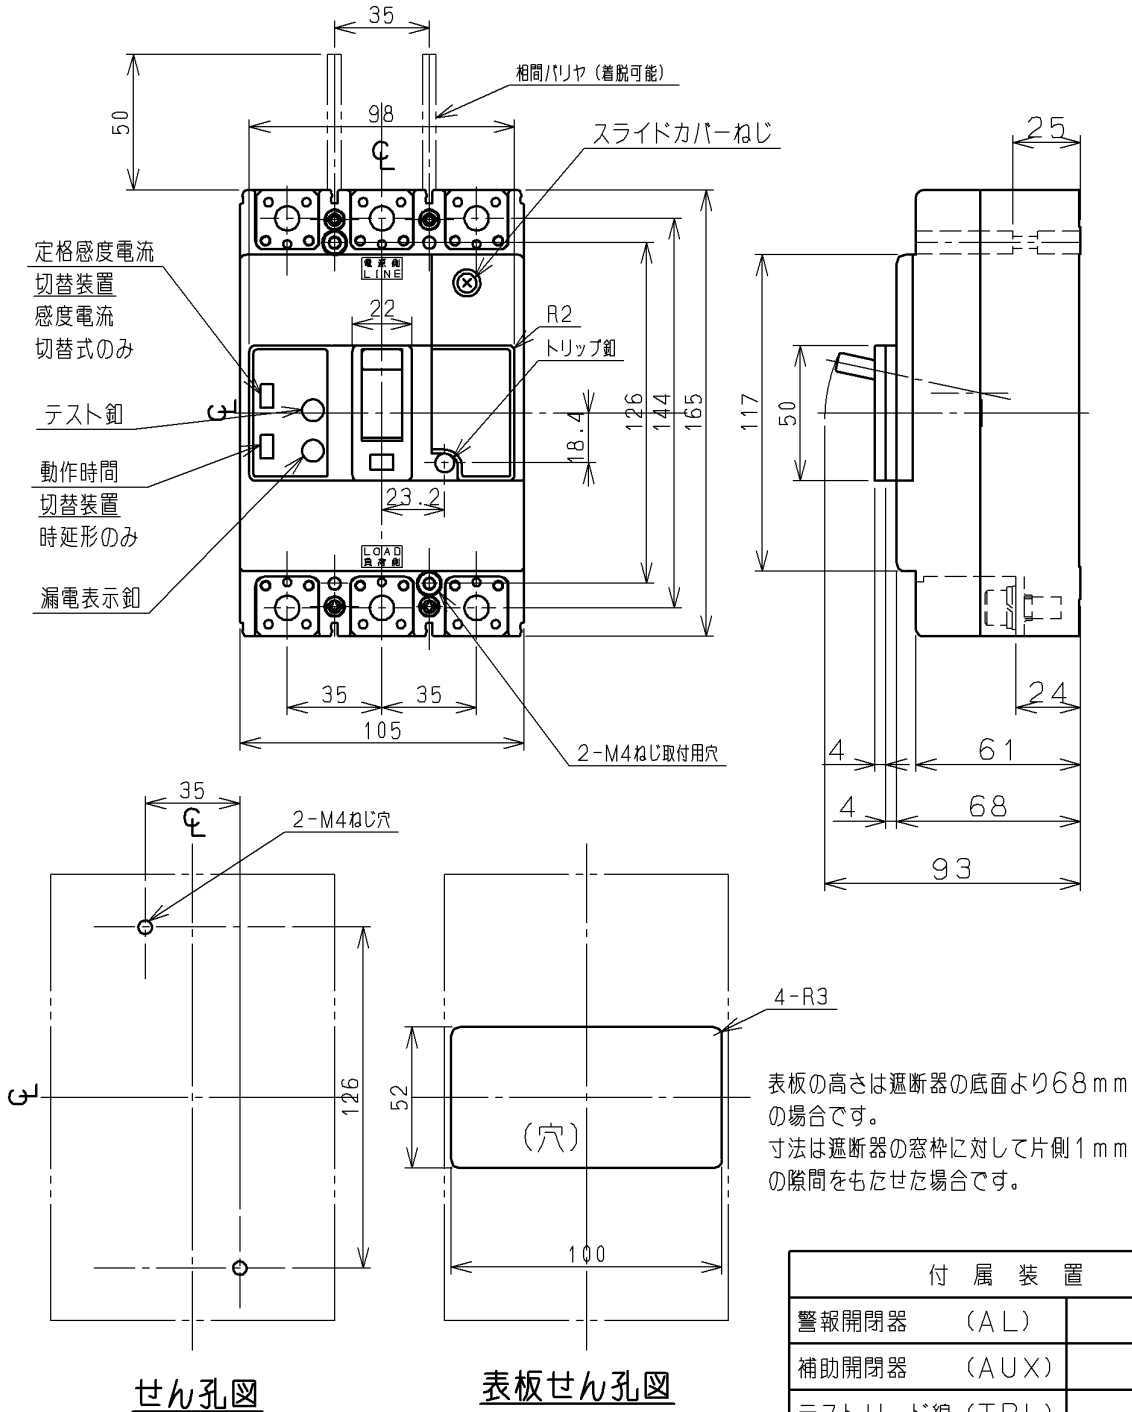

付 属 装 置	
警報開閉器 (AL)	
補助開閉器 (AUX)	
テストリード線 (TBL)	

CUSTOMER			DWN. 横山 99-05-26		TITLE	REV.
			CHKD. 佐藤 99-05-26		EXK225	03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD. 佐藤 99-05-26		寸法図 (表面形)	
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
2008-12-22, 渡辺(調), 須貝, 藍原				325 43055409	1	
					1	