
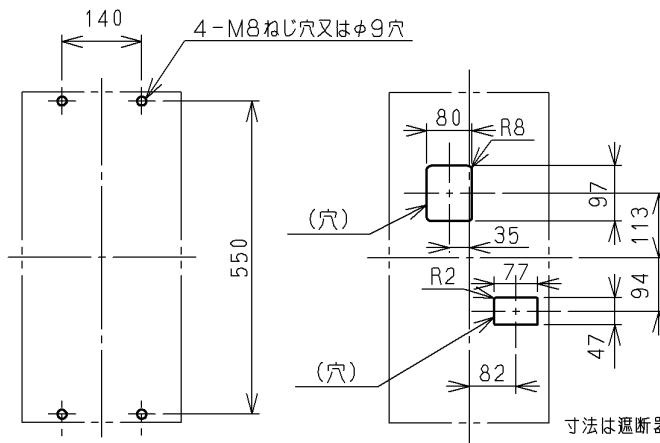


RF-600FN 漏電遮断器 (新型漏電リレー使用品)

形式	極数	製品質量 (kg)	定格電圧 (AC, V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (s)	基準周囲温度
RF-600FN	4	23	440 または (200)	500 600	50-100-200 -500-1000 切換式 (100-200-500) 切換式	高速形: 0.1以内 (時延形: 0.3-1.2) 切換式	40℃

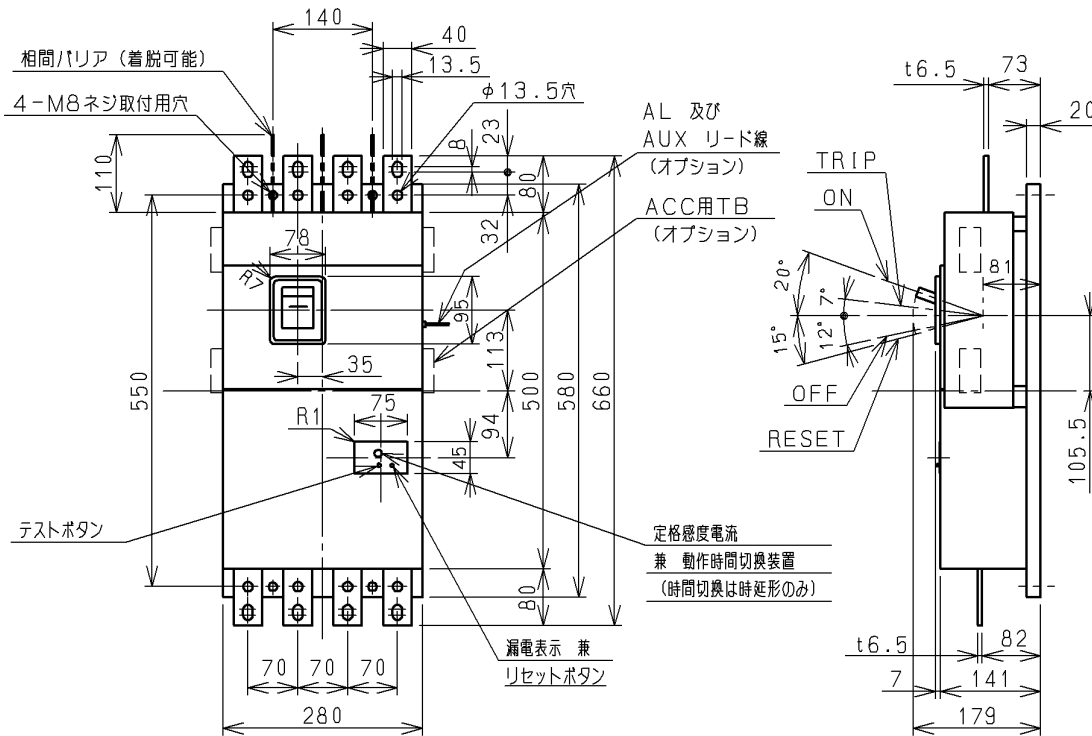

付属装置 (オプション)		
警報開閉器	AL	C
補助開閉器	AUX	C

備考: 1) 定格電圧440Vと(200V)は共用できません。注文時に指定してください。
3) 付属装置用リード線の長さは、指定の無い場合 0.5mです。

CUSTOMER			DWN. 早川 99-11-12		TITLE RF-600FN 表面形 寸法図	REV. 03	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 佐藤 99-11-12		APPD. 佐藤 99-11-12	NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43056248	SH. 1/1
2009-06-11, 桐生(雷), 小島(剛), 小島(剛)			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		325 43056248	1/1	