
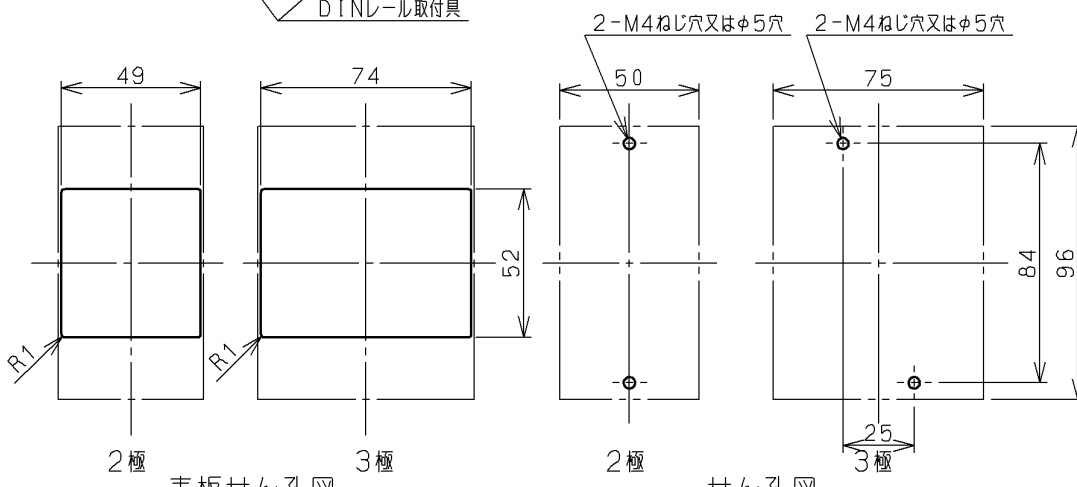


# EB-50E 漏電遮断器

形式	極数	質量 (kg)	定格使用電圧 (AC, V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (s)	基準周囲温度
EB-50E	3	0.43	100-200 両用	(5), 10, 15, 20,	(15), 30, (100)	0.1 以内	40℃
	2	0.3		30, 40, 50			

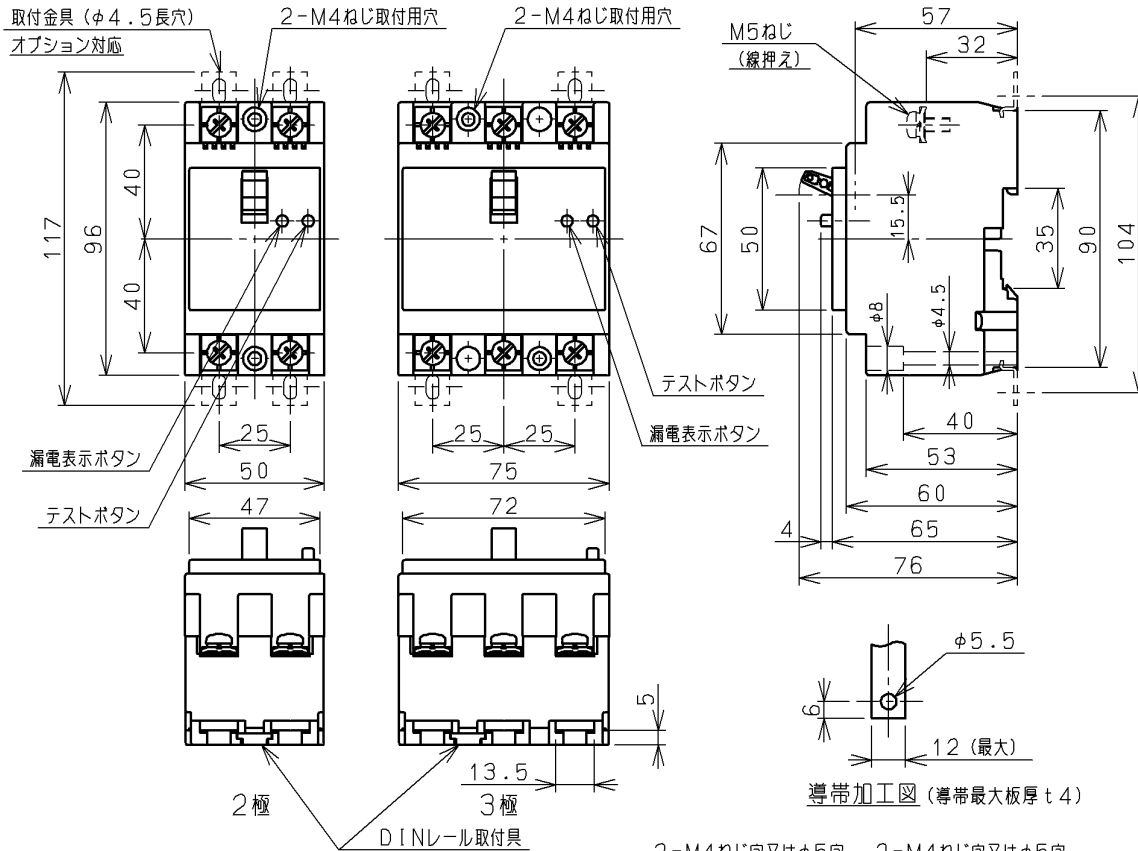

**表板せん孔図**  
(表板の高さが遮断器の底面から60mmの場合です。)  
穴明寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

付属装置		
警報開閉器	C	
補助開閉器	C	
テストリード線		

CUSTOMER			DWN.	須貝	2000-07-25	REGD 2008-05 31	TITLE	寸法図	REV.
QUANTITY			CHKD.	鹿島	2000-08-22		NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43057025		02
ORDER NO.			APPD.	佐藤	2000-08-23				SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			325 43057025		1	
2008-05-31 関口, 加藤, 加藤								1	