


EB-100E 漏電遮断器

形 式	極 数	質 量 (kg)	定格使用電圧 (AC, V)	定格電流 (A)	定格感度電流 (mA)	動作時間 (s)	基準周囲温度
EB-100E	3	0.57	100-200 両用	60, 75, 100	30, 100	0.1以内	40℃

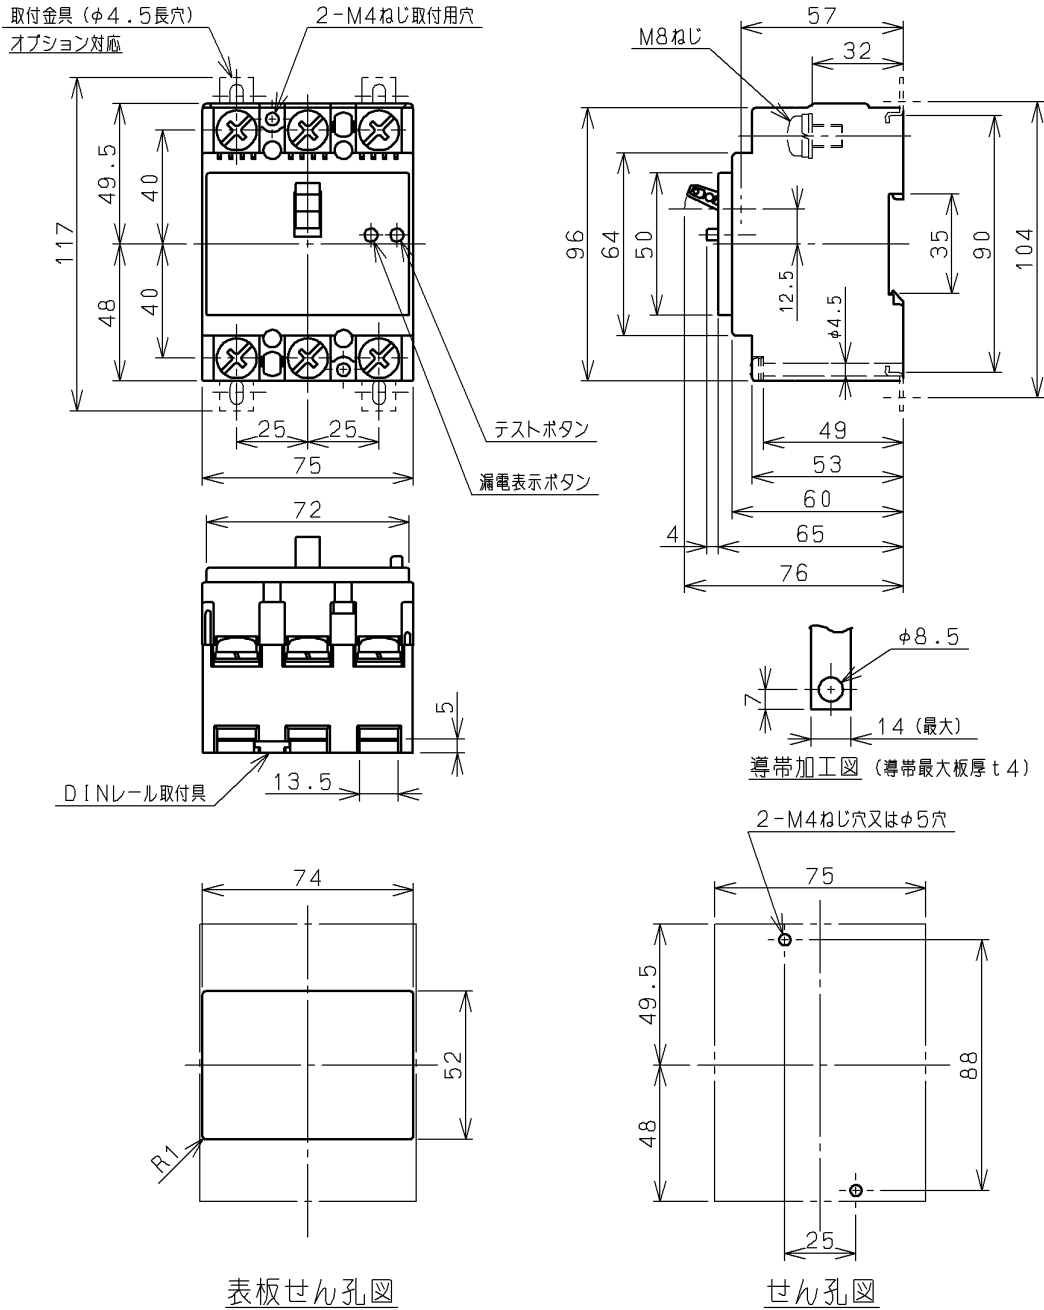

(表板の高さが遮断器の底面から60mmの場合です。)

穴明寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmの隙間をもたせなさい。

付属装置		
警報閉閉器	C	
補助閉閉器	C	
テストリード線		

CUSTOMER			DWN. 須貝 2000-07-25		TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD. 鹿島 2000-08-22		寸 法 図	02
ORDER NO.			APPD. 佐藤 2000-08-23		NAKAJQ WORKS DWG. NO.	SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		325 43057026	1 1

2008-05-31 関口, 加藤, 加藤