


EX800B RX800B GSX800 GFX800 動作特性曲線

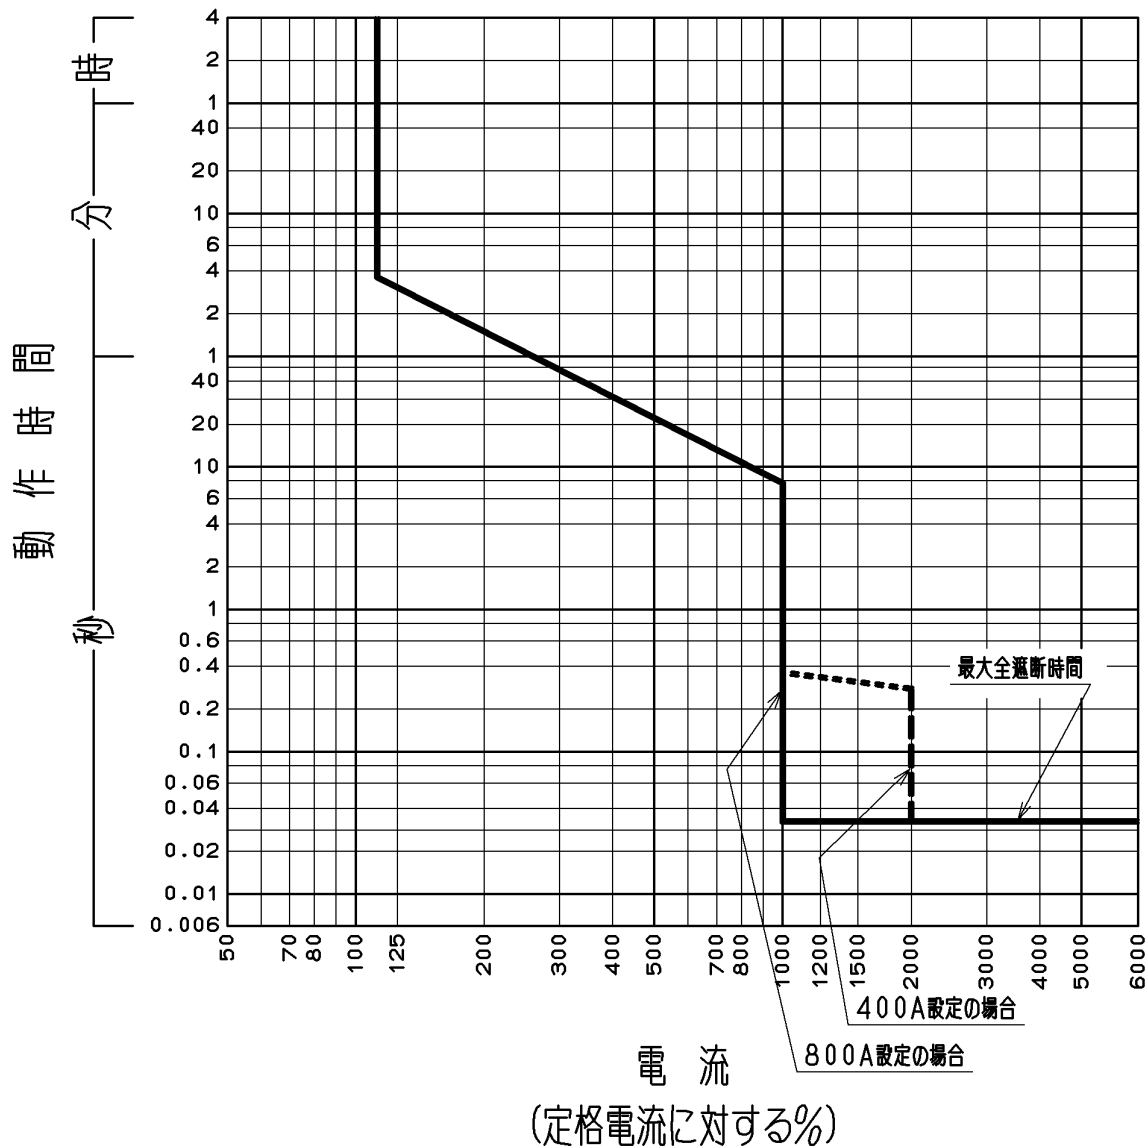

備考

- 1) 定格設定電流値 : 400A、450A、500A、600A、700A、800A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

CUSTOMER			DWN. 藍原 2003-11-22	REGD 2003-12 13	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 加藤 2003-11-22		動作特性曲線	01
			APPD. 加藤 2003-11-22			SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43060572	
2003-12-12 藍原 加藤 加藤						