


過電流動作特性曲線 (31~125A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付ブレーカ
SXKN100-C SXKN125-C	EXK50-C EXK60-C EXK100-C EXK125-C EXKN100-C EXKN125-C RXK50-S RXK60-S RXK100-SA RXK125-SA	GSXK100-C GSXK125-C

基準周囲温度 40℃

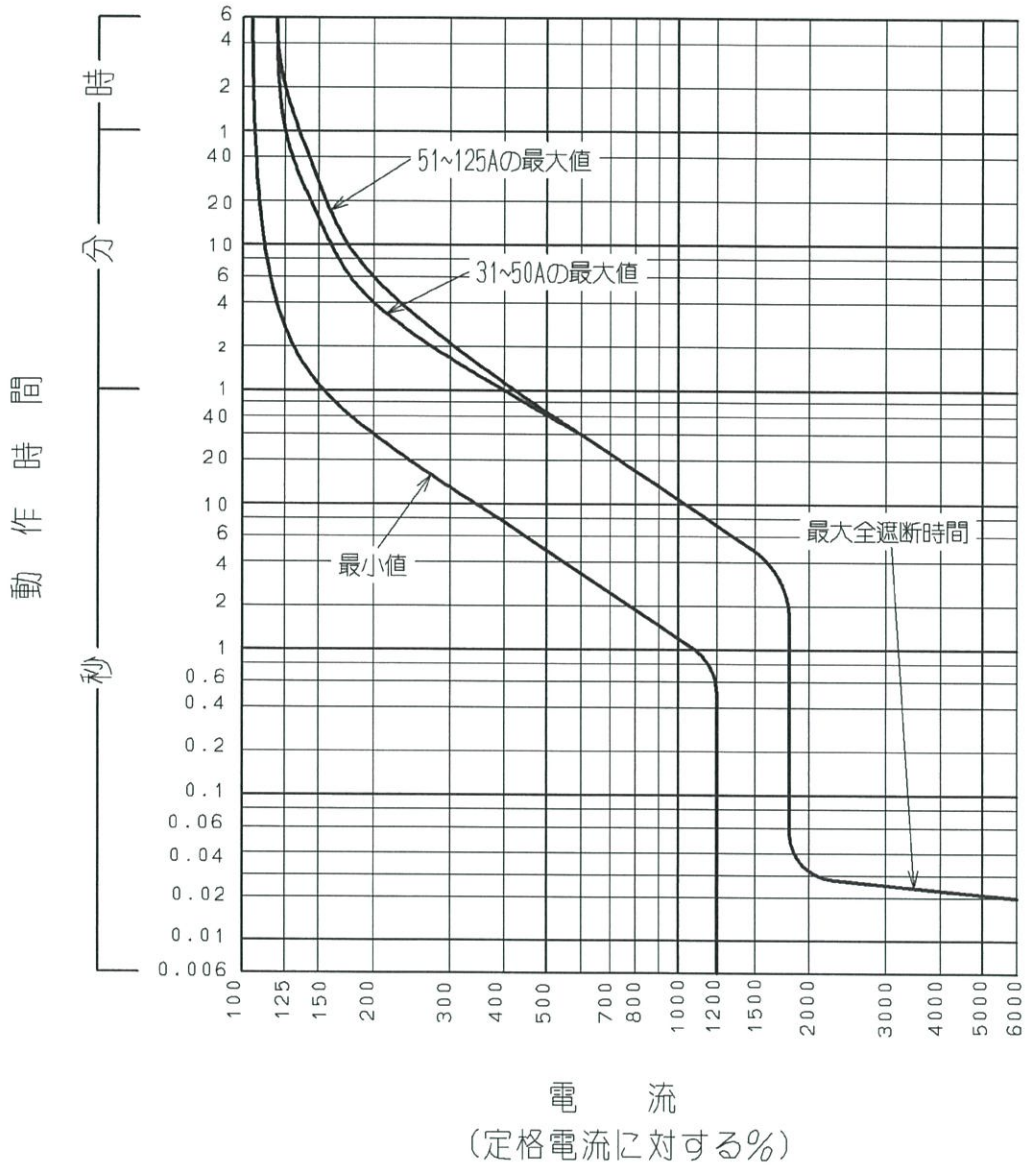

電 流
(定格電流に対する%)


CUSTOMER			DWN.	益子	2014-12-25	REGD 2018-07 09	TITLE	REV.
			CHKD.	中村	2014-12-26		動作特性曲線	02
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	藍原	2014-12-26			
2018-07-09 益子 関口 関口			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43071811	SH. 1/2

過電流動作特性曲線 (15~30A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付ブレーカ
SXKN100-C	EXK50-C RXK50-S EXKN100-C RXK100-SA	GSXK100-C

基準周囲温度 40℃

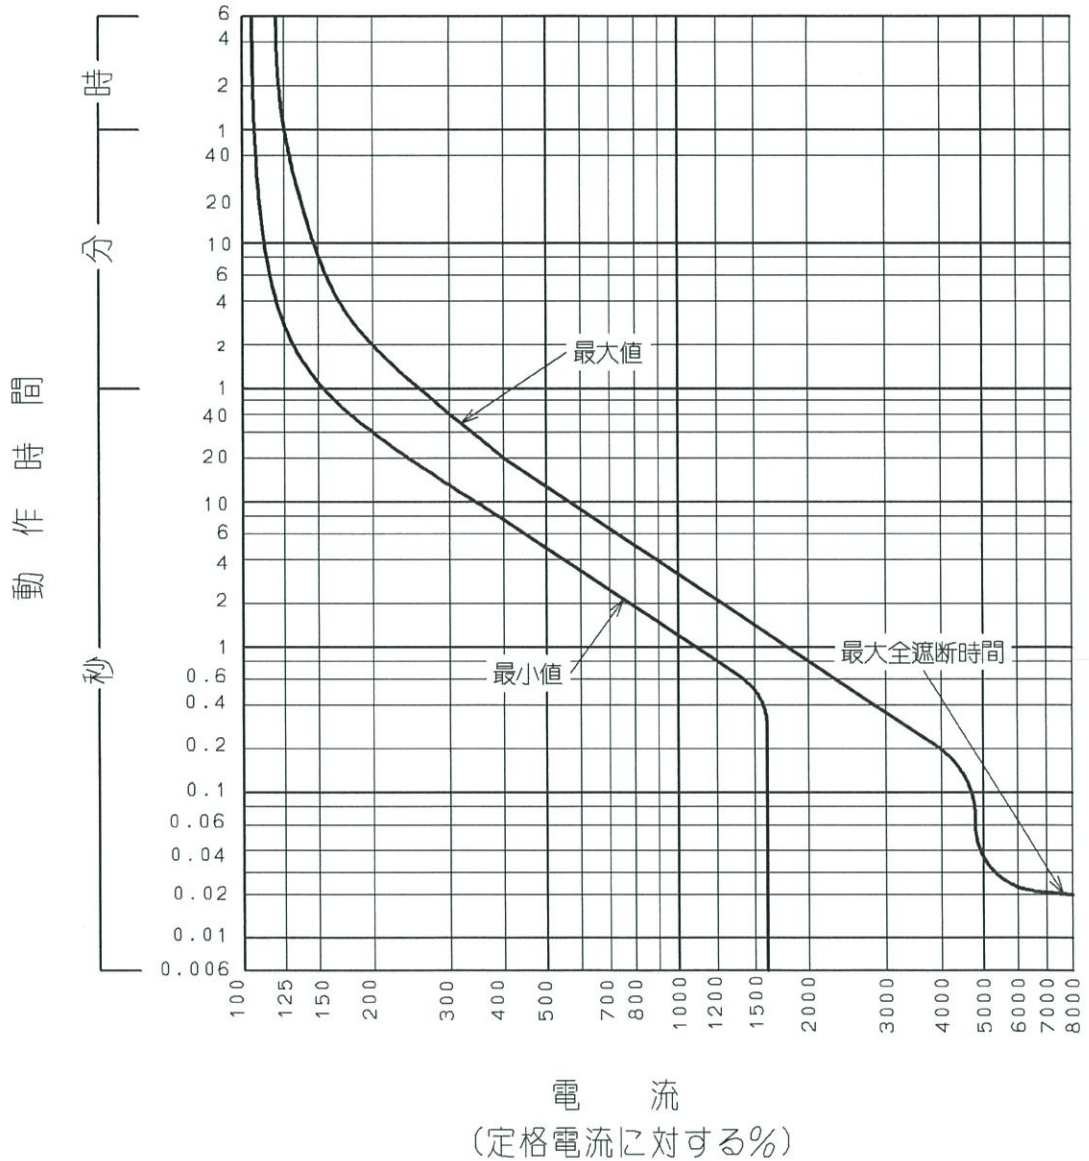

※ 15~30Aの瞬時引外し電流値：600A±120A固定

CUSTOMER			DWN.	益子	2014-12-25	REGD 2018-07 09	TITLE	REV.
			CHKD.	中村	2014-12-26		動作特性曲線	02
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	藍原	2014-12-26			SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43071811		2/2	

2018-07-09 益子 関口 関口