


過電流動作特性曲線 (31~125A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付ブレーカ、単3中欠
—————	EXK60-C EXK125-C RXK60-S RXK125-SA	GSXK125-C SXKN125-C EXKN125-C

基準周囲温度 40℃

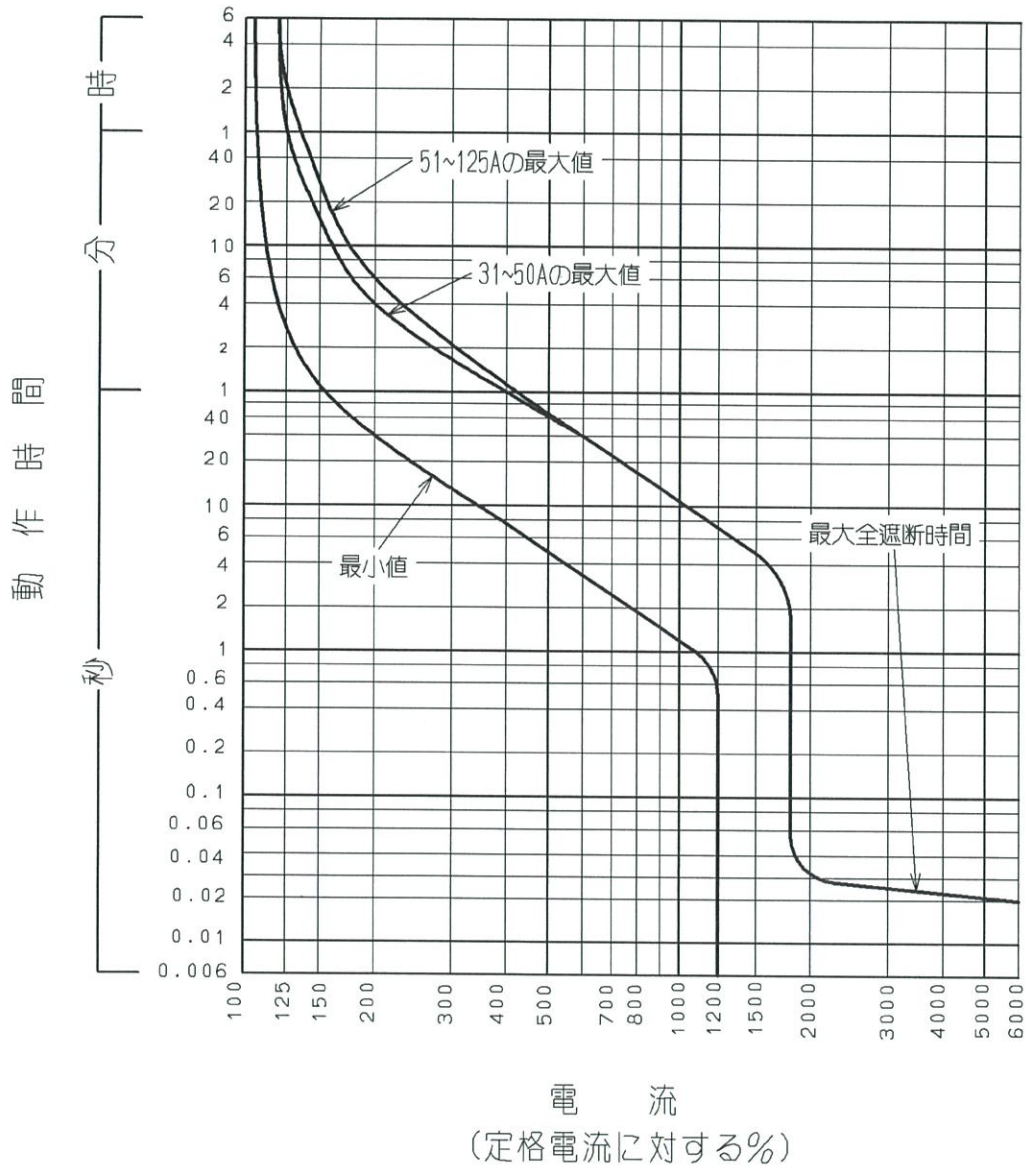


CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-13	REGD 2018-11 13	TITLE	REV.
			CHKD.	関口	2018-11-13		動作特性曲線	00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2018-11-13			
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.						NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
						325 43076717	1/2	

過電流動作特性曲線 (15~30A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付ブレーカ、単3中欠
_____	EXK60-C RXK60-S RXK125-SA	GSXK125-C SXKN125-C EXKN125-C

基準周囲温度 40℃

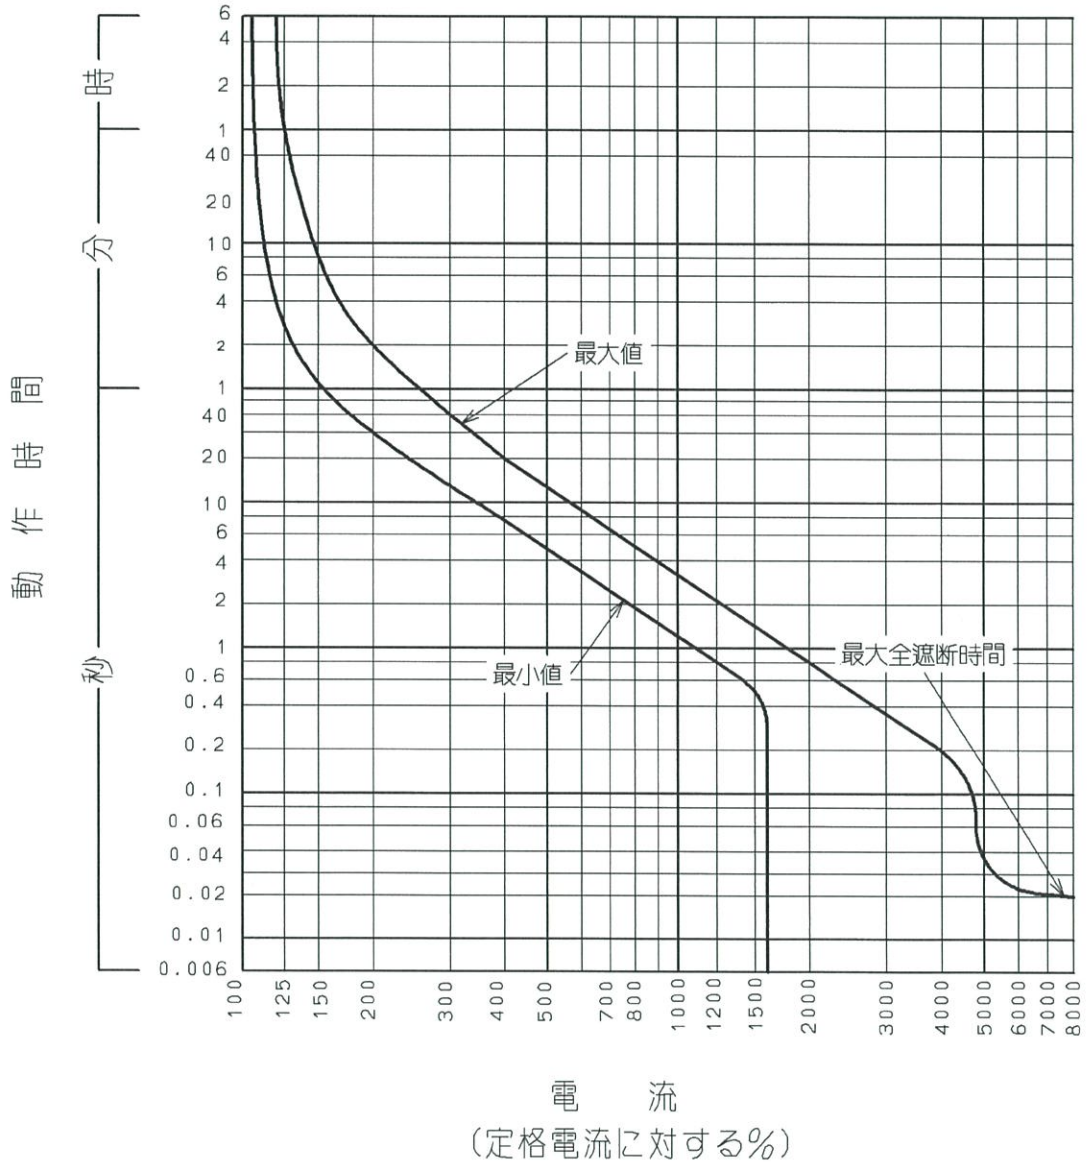

※ 15~30Aの瞬時引外し電流値：600A±120A固定

CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-13	REGD 2018-11 13	TITLE	動作特性曲線	REV.	00
			CHKD.	関口	2018-11-13					
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2018-11-13	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43076717	
								SH.	2/2	