

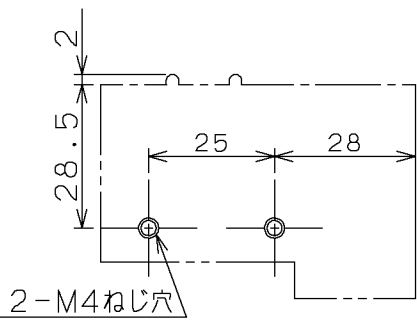


日立サーマルリレー

形式	定格絶縁電圧	主回路 定格電流	接点定格		質量
			定格使用電流	定格通電電流	
TR20B-2E	AC 600 V	A		A	0.15 kg

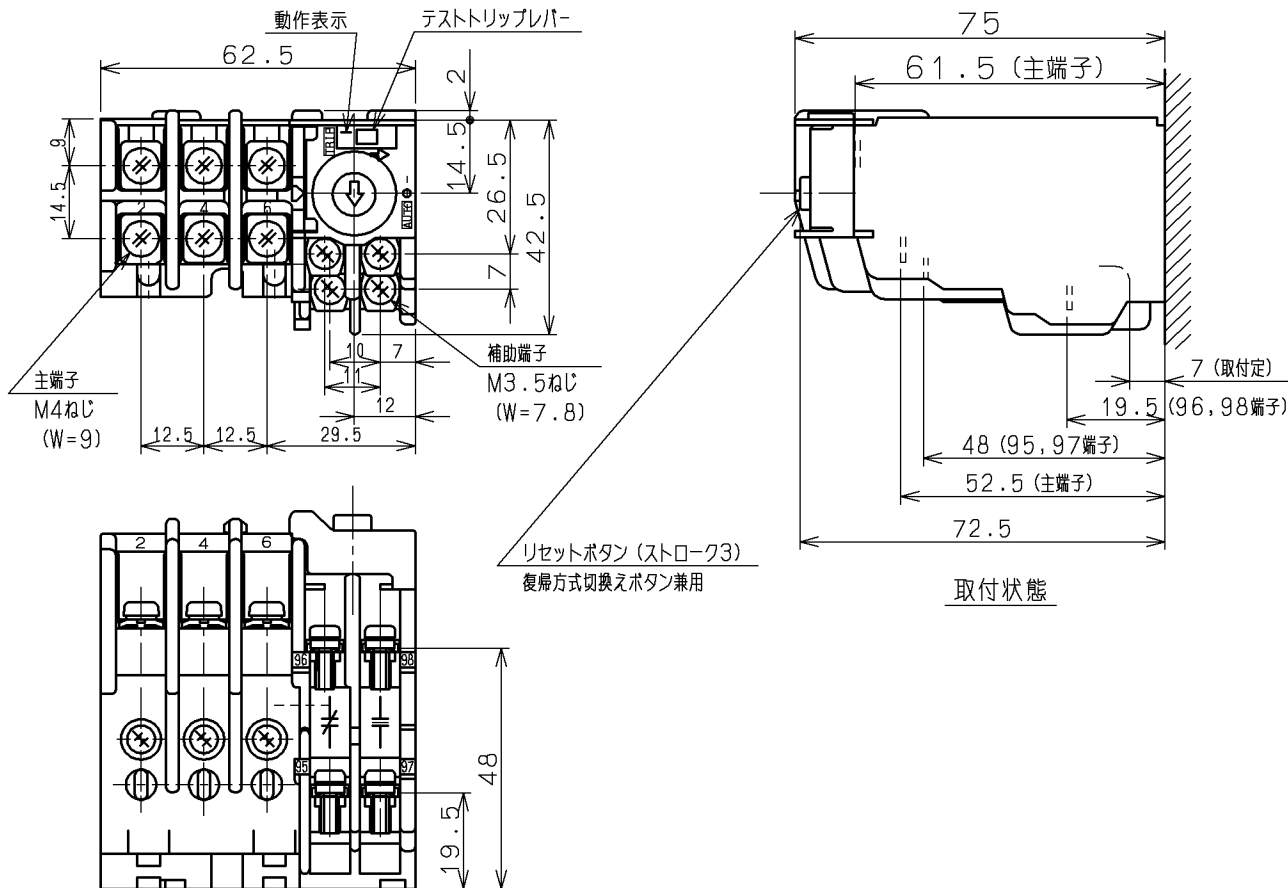

せん孔図

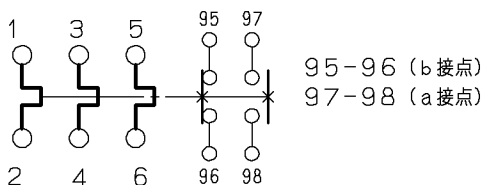

復帰方式切換ボタン (手動↔自動)
 工場出荷の際は、手動復帰にセットされています。
 自動復帰に切替える場合は、ボタンの ⊕ 溝に
 ⊙ドライバー (JIS 4.5 x 5.0 以下) をさし込み、
 反時計方向に 90° 回して ⊖ の溝をケース表面の
 AUTO ●印に合わせてください。

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途 _____		付属品 _____		第三角法	
備考 _____					
CUSTOMER		DWN.	渡辺	1990-07-27	REGD 2002-04 01
		CHKD.	村上	1990-07-27	
		APPD.	村上	1990-07-27	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		TITLE
			NAKAJO WORKS DWG. NO.		TR20B-2E 寸法図
2002-04-01 佐久間 小島 小島			325 43040790		REV.
					01
					SH.
					1/1