
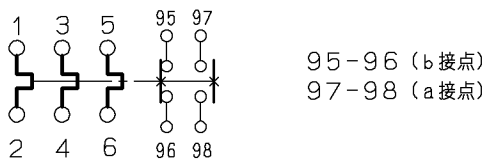


# 日立 サーマルリレー

形式	定格絶縁電圧	主回路 定格電流	接点定格		質量
			定格使用電流	定格通電電流	
TR50B-2E	AC 600 V	A		A	0.25 kg

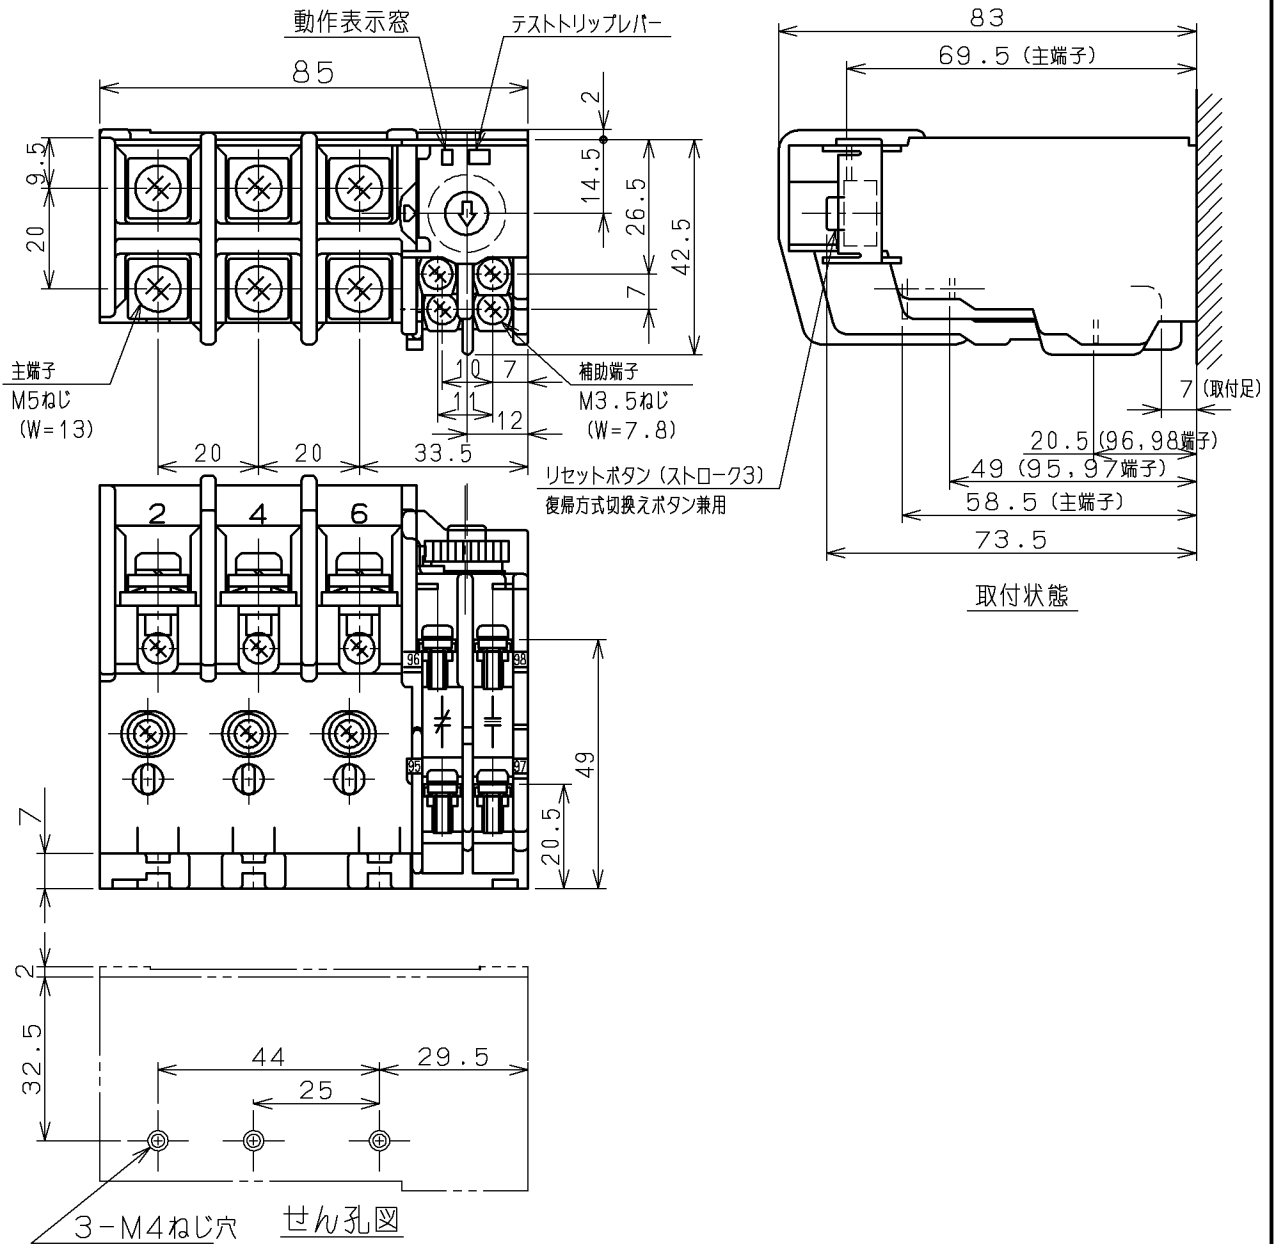

復帰方式切換ボタン (手動↔自動)  
工場出荷の際は、手動復帰にセットされています。  
自動復帰に切換える場合は、ボタンの⓪溝に  
⊙ドライバー (JIS 4.5 x 50以下) をさし込み、  
反時計方向に90°回して⓪の溝をケース表面の  
AUTO●印に合わせてください。

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途	付属品	第三角法
備考		

CUSTOMER			DWN.	渡辺	1990-07-27	REGD 2002-04 01	TITLE	TR50B-2E	REV.	
QUANTITY			CHKD.	村上	1990-07-27		01	寸法図	01	
ORDER NO.			APPD.	村上	1990-07-27					
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43040792	SH.	1/1

2002-04-01 佐久間 小島(小島)