


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
10HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	71
7.5HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	70

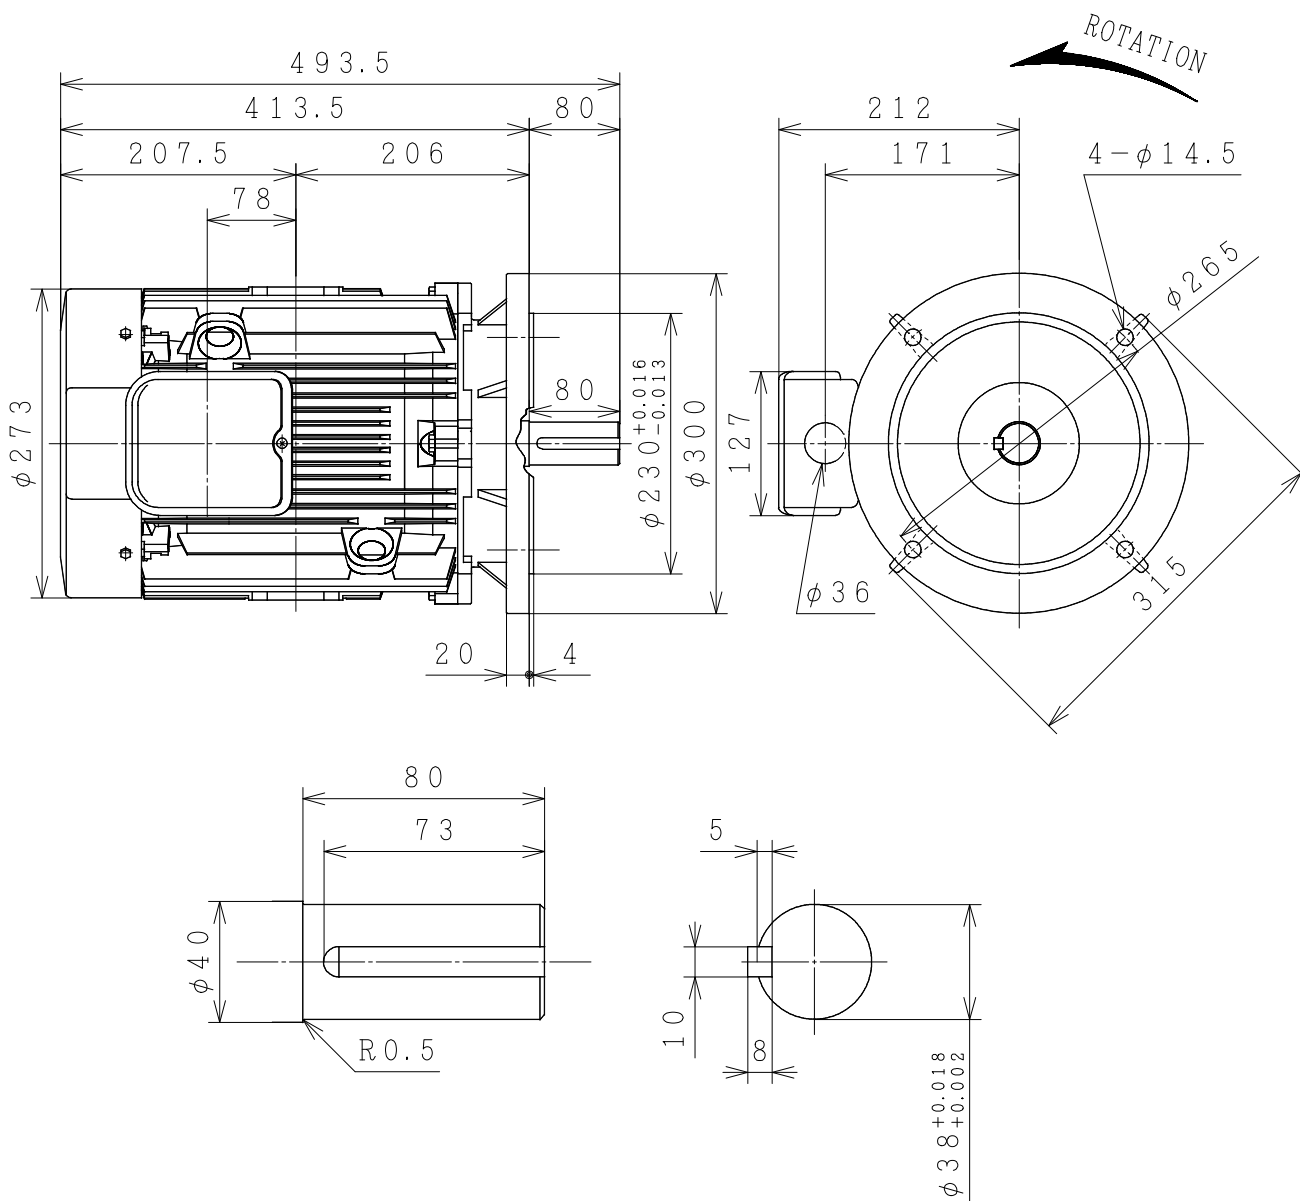

PROTECTION : IP44

保護方式 (PROTECTION)	塗装色 (COLOR)	軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負荷側 (D. S.)	用途 USE	付属品 ACCESSORY
備考 NOTICE						
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.		

DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸 法 図	HITACHI	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD. P. Damrongsak				3244HTD03251	
APPD. T. Shimozone		DIMENSIONS	Hitachi Industrial Technology (Thailand) Ltd.		

枠 番 FRAME SIZE VTFOL-FF265 (132M)