


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE [V]	周波数 FREQ. [Hz]	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS [kg]
25HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	3000	2	F	113
20HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	119
15HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	114

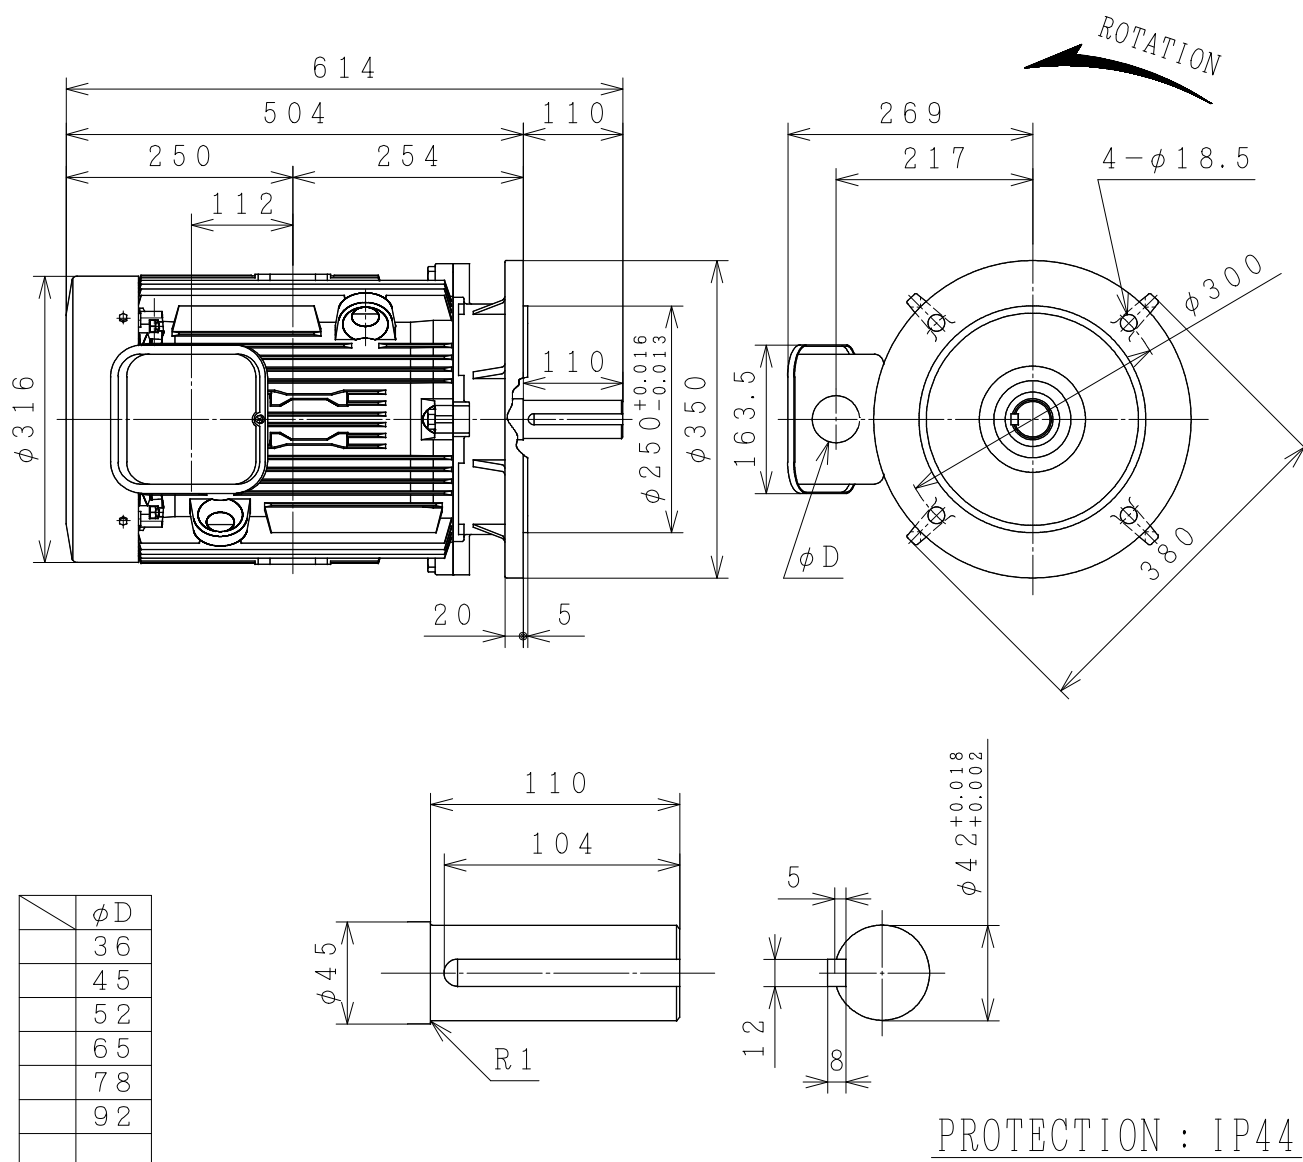

保護方式 (PROTECTION)		塗装色 (COLOR)			
軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負荷側 (D. S.)			
用 途 USE				付属品 ACCESSORY	
備考 NOTICE					
御注文主 CUSTOMER		数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.

DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸 法 図 DIMENSIONS	HITACHI Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD. P. Damrongsak	S			3244HTD03259	
APPD. T. Shimozone					

枠 番 FRAME SIZE VTFOL-FF300 (160L)