


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE [V]	周波数 FREQ. [Hz]	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS [kg]
50HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	325
60HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	330
40HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	315
50HP	VTFO	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	340

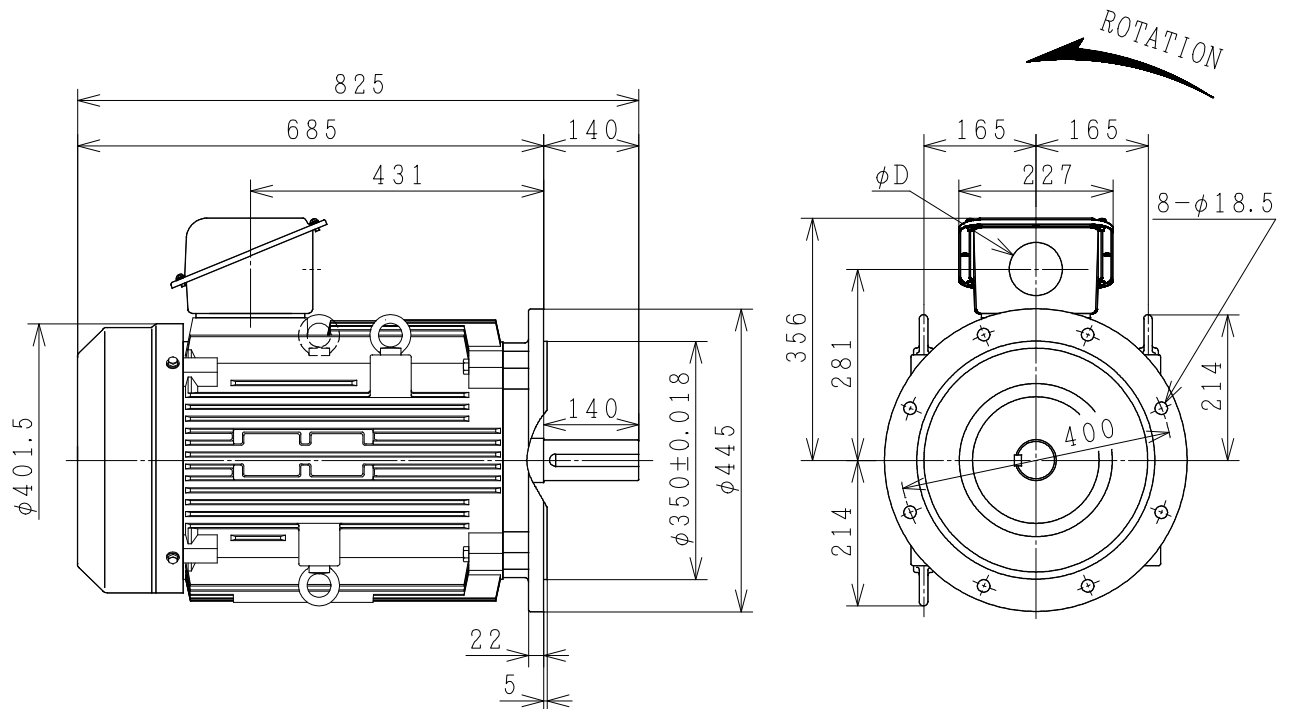

φD
65
78
92

PROTECTION : IP44

保護方式 (PROTECTION)		塗装色 (COLOR)			
軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負荷側 (D. S.)			
用 途 USE			付属品 ACCESSORY		
備 考 NOTICE					
御注文主 CUSTOMER		数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.

DWN. C. Saknarin	05-Oct-2015	寸 法 図 DIMENSIONS	HITACHI Hitachi Industrial Technology (Thailand) Ltd.	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD. P. Damrongsak	S			3244HTD03275	
APPD. T. Shimozone					

枠 番 FRAME SIZE VTFOL-FF400 (200L)