


三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
5HP	TF0	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	37
5HP	TF0	LK	S1	220/380	50	1500	4	F	40
3HP	TF0	LK	S1	220/380	50	1000	6	F	34

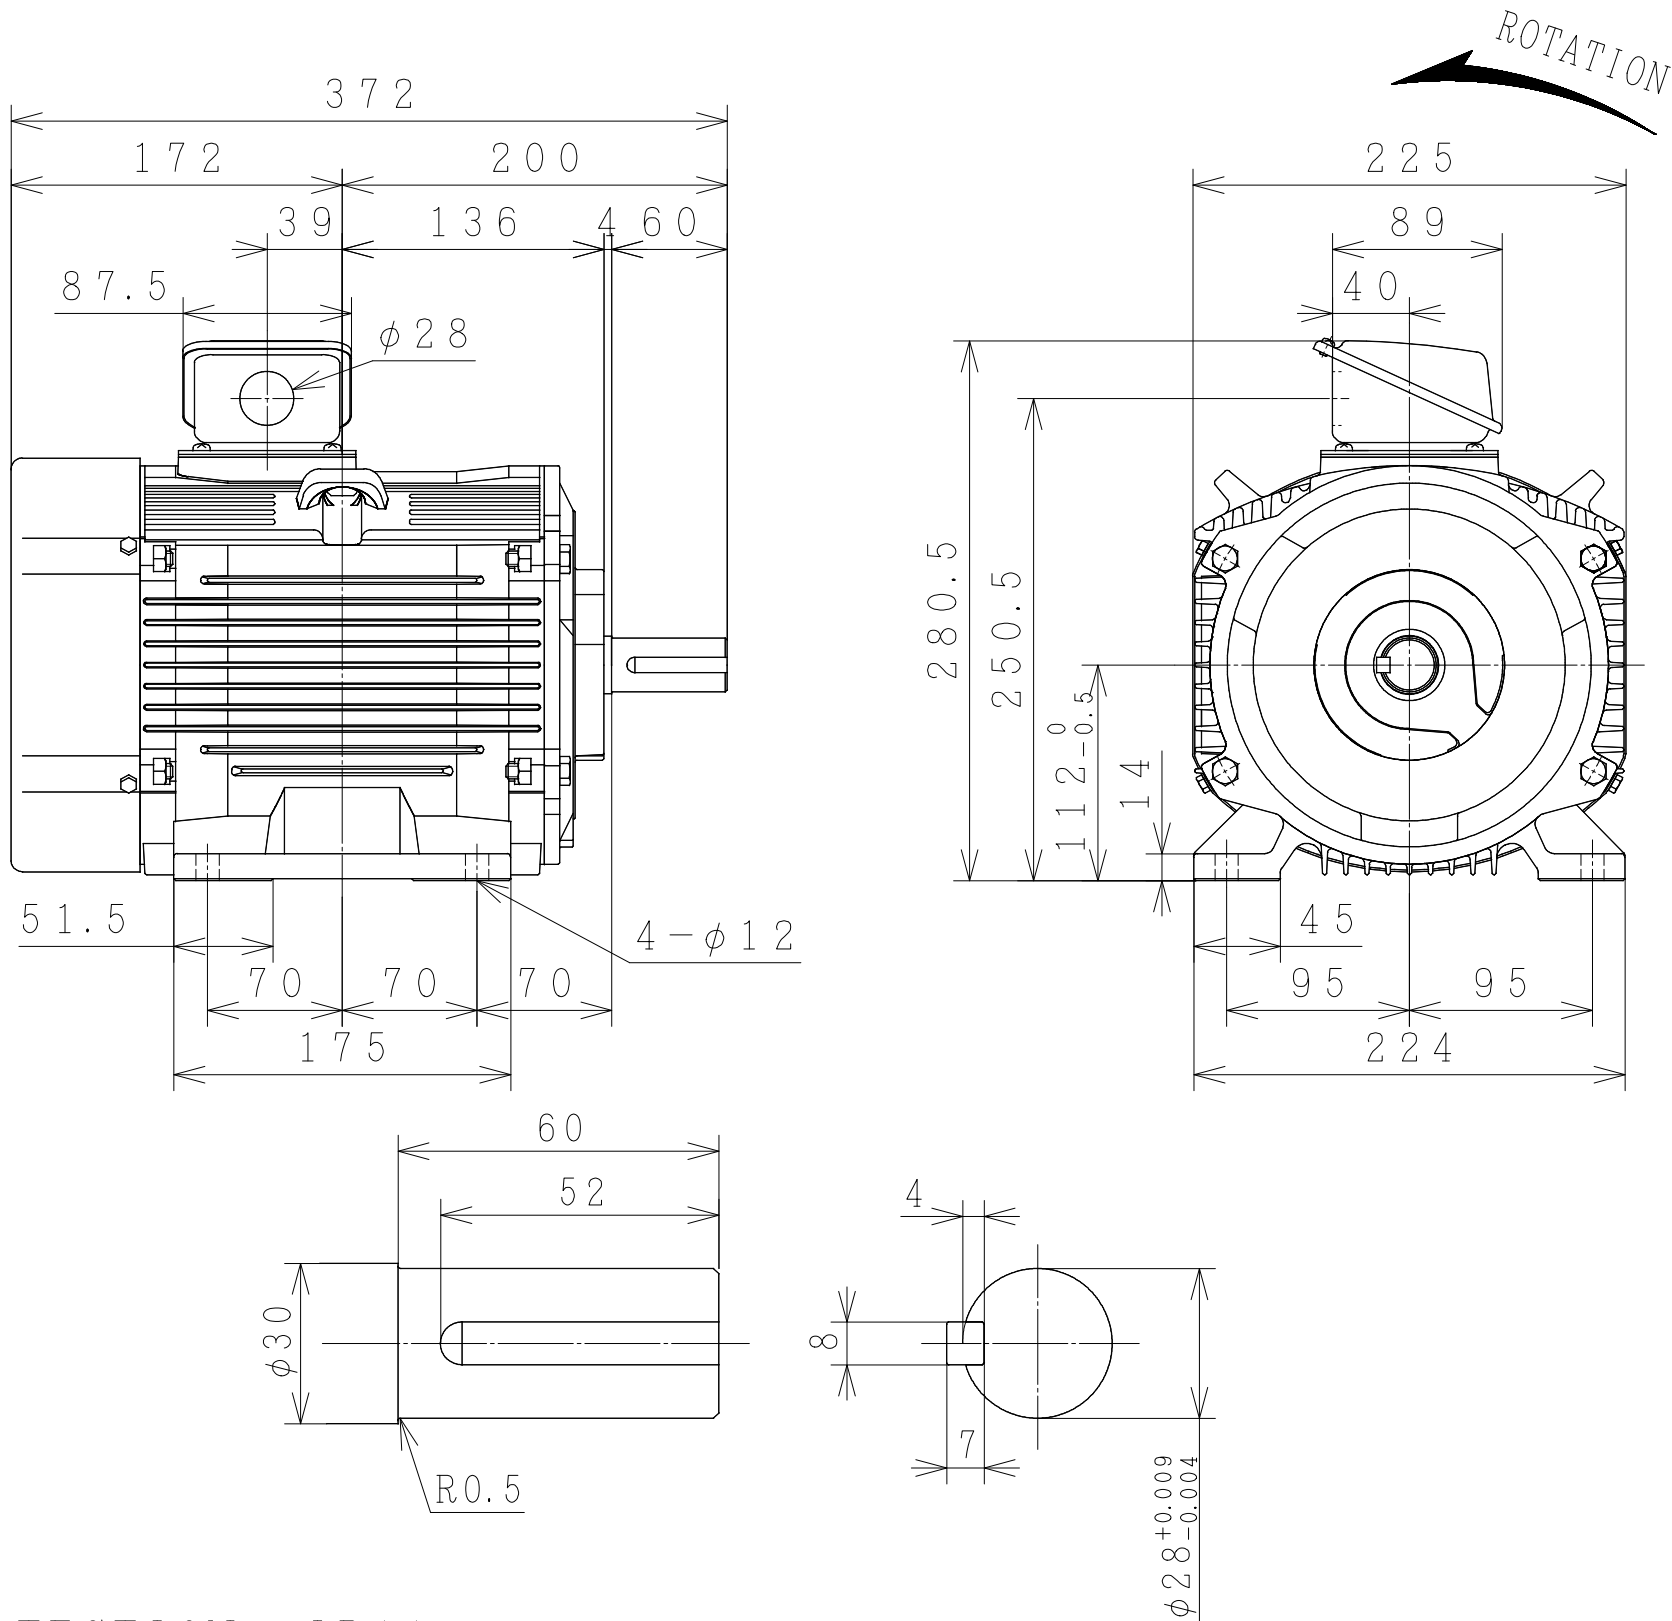

PROTECTION : IP44

ベース BASE	付 WITH 不付 WITHOUT	キソボルト FOUNDATION BOLTS	付 WITH 不付 WITHOUT		
用途 USE				付属品 ACCESSORY	
備考 NOTICE					
御注文主 CUSTOMER			数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.
殿					REV.
DWN.	C. Saknarin	22-Mar-2016	寸法 図		NARASHINO DWG. NO.
CHKD.	P. Damrongsak		DIMENSIONS		3244HTD03401
APPD.	T. Shimozono				SH.
枠番 FRAME SIZE TFOL-112M (TMHD)					