


三 相 誘 導 電 動 機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出 力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
5HP	TFOA	LK	S1	220/380	50	3000	2	F	37.5
5HP	TFOA	LK	S1	220/380	50	1500	4	F	40.5
3HP	TFOA	LK	S1	220/380	50	1000	6	F	34.5

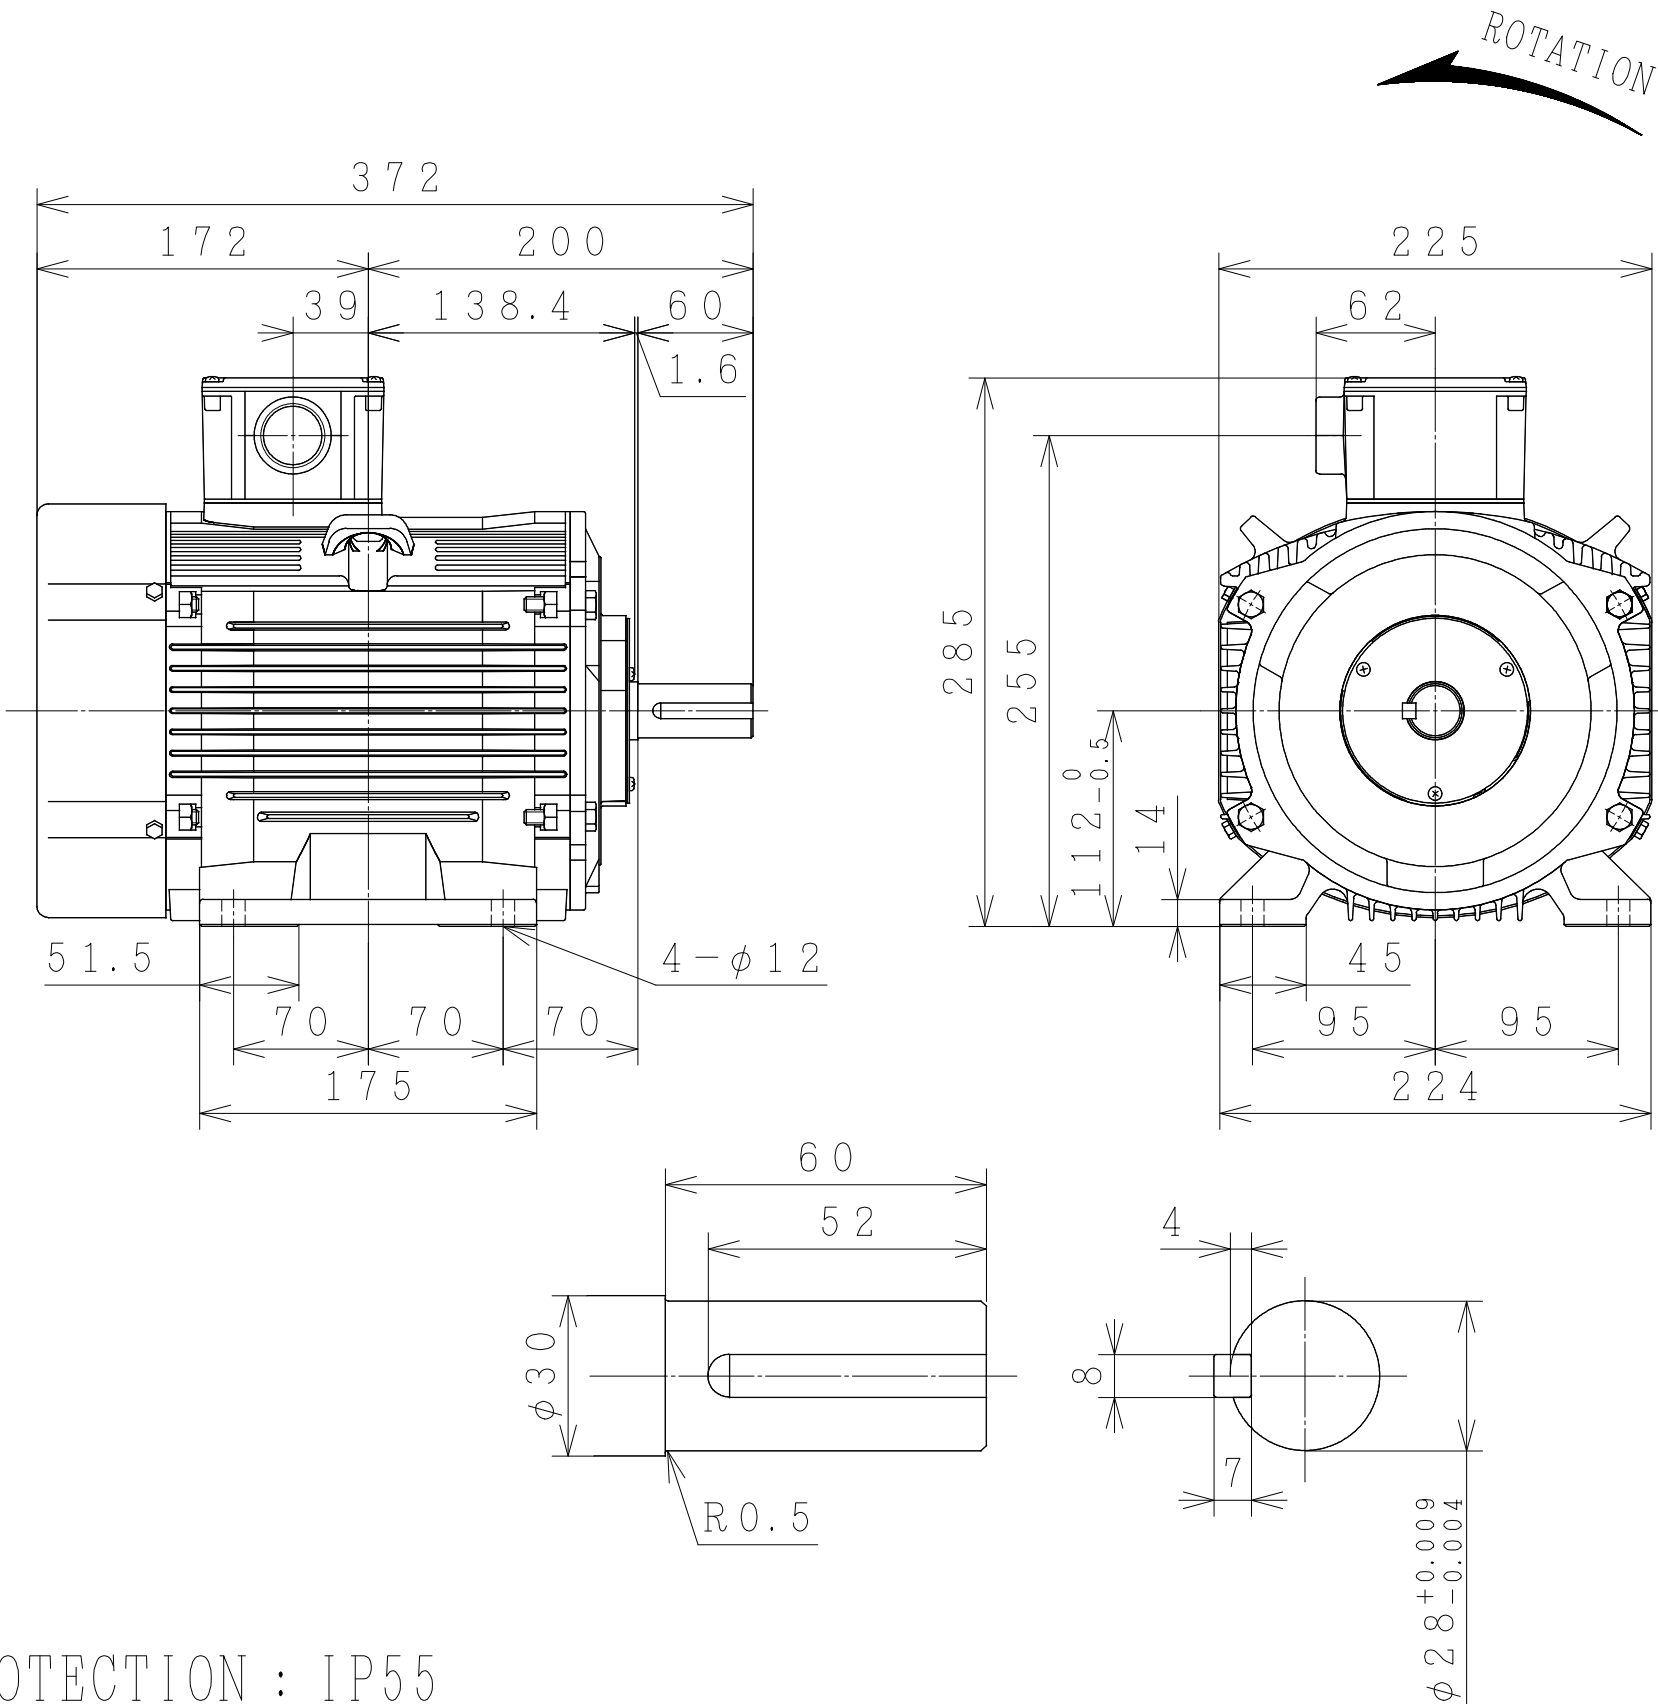

PROTECTION : IP55

ベース BASE	付 WITH 不付 WITHOUT	キ ソ ボ ル ト FOUNDATION BOLTS	付 WITH 不付 WITHOUT		
用 途 USE				付属品 ACCESSORY	
備 考 NOTICE					
御注文主 CUSTOMER			数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.
殿					REV.
DWN. C. Saknarin	22-Mar-2016	寸 法 図 DIMENSIONS	HITACHI Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.		NARASHINO DWG. NO.
CHKD. P. Damrongsak					3244HTD03411
APPD. T. Shimozono					
枠 番 FRAME SIZE TFOAL-112M (TMHD)					