


三 相 誘 導 電 動 機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出 力 OUTPUT	形 式 TYPE	式 号 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE [V]	周 波 数 FREQ. [Hz]	同 期 回 転 速 度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐 熱 ク ラ ス TH. CLASS	質 量 MASS [kg]
7.5HP	TFOA	LKK	S 1	380/415	50	3000	2	F	46
10HP	TFOA	LKK	S 1	380/415	50	3000	2	F	51
7.5HP	TFOA	LKK	S 1	380/415	50	1500	4	F	57
5HP	TFOA	LK	S 1	220/380	50	1000	6	F	51

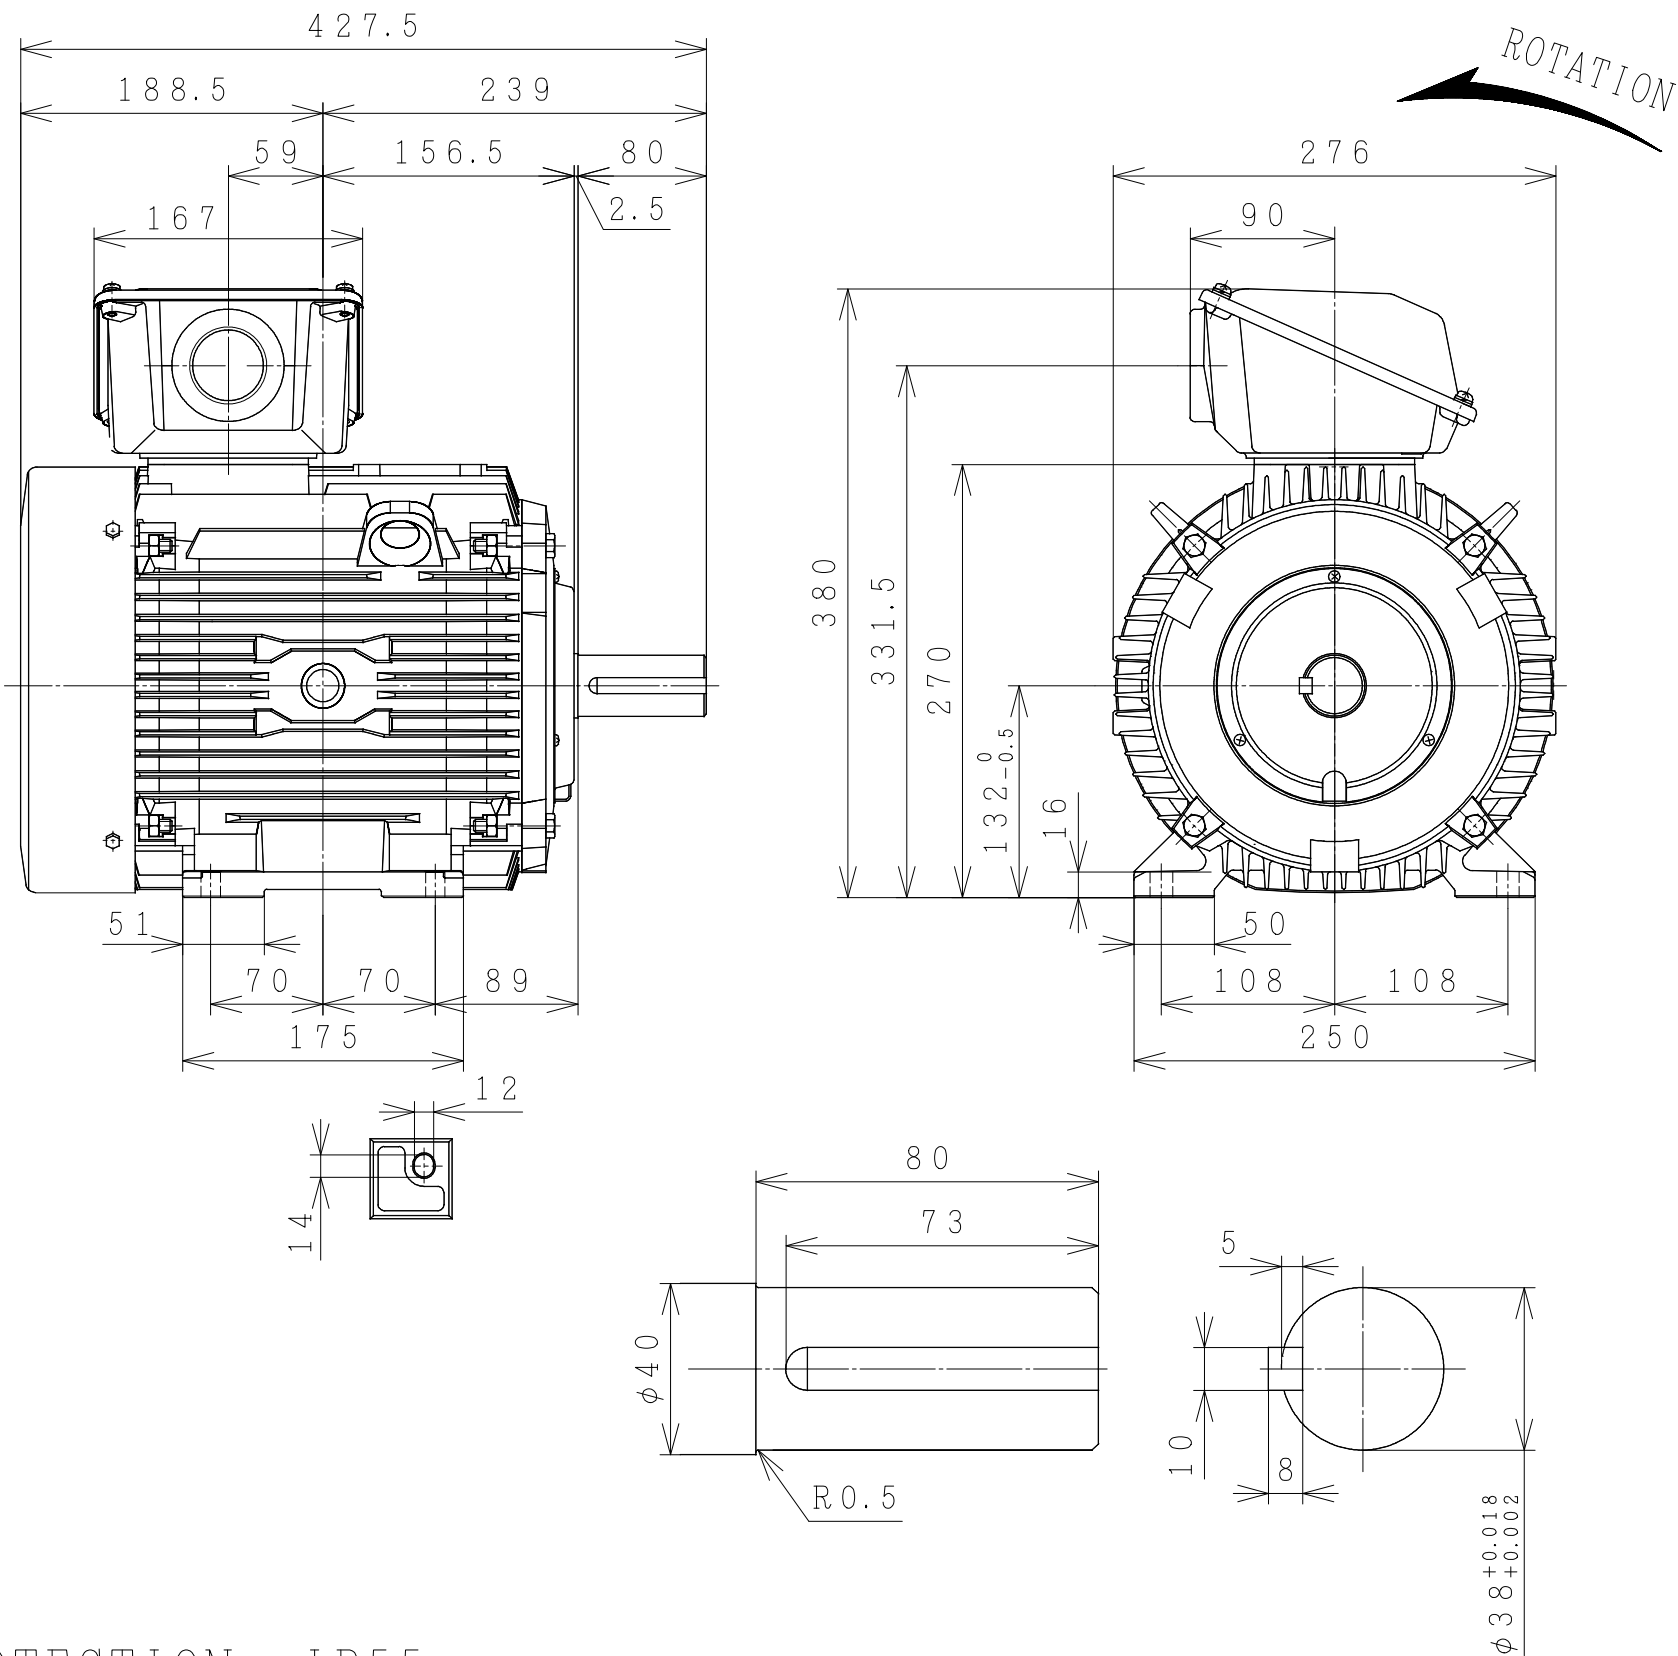

PROTECTION : IP55

保護方式 (PROTECTION)		塗装色 (COLOR)	
軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負荷側 (D. S.)	
用途 USE	付属品 ACCESSORY		
備考 NOTICE			
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.
殿			REV.

DWN. S. WICHIAN	22-Mar-2016	寸 法 図 DIMENSIONS	HITACHI Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.	NARASHINO DWG. NO. 3244HTD03412	SH.
CHKD. P. Damrongsak					
APPD. K. KAIHATSU					

枠 番 FRAME SIZE TFOAL-132S (TMHD)