


三相誘導電動機

出 力 OUTPUT	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
25HP	TFOA	LKK	S1	380/415	50	3000	2	F	103
20HP	TFOA	LKK	S1	380/415	50	1500	4	F	109
15HP	TFOA	LKK	S1	380/415	50	1000	6	F	104

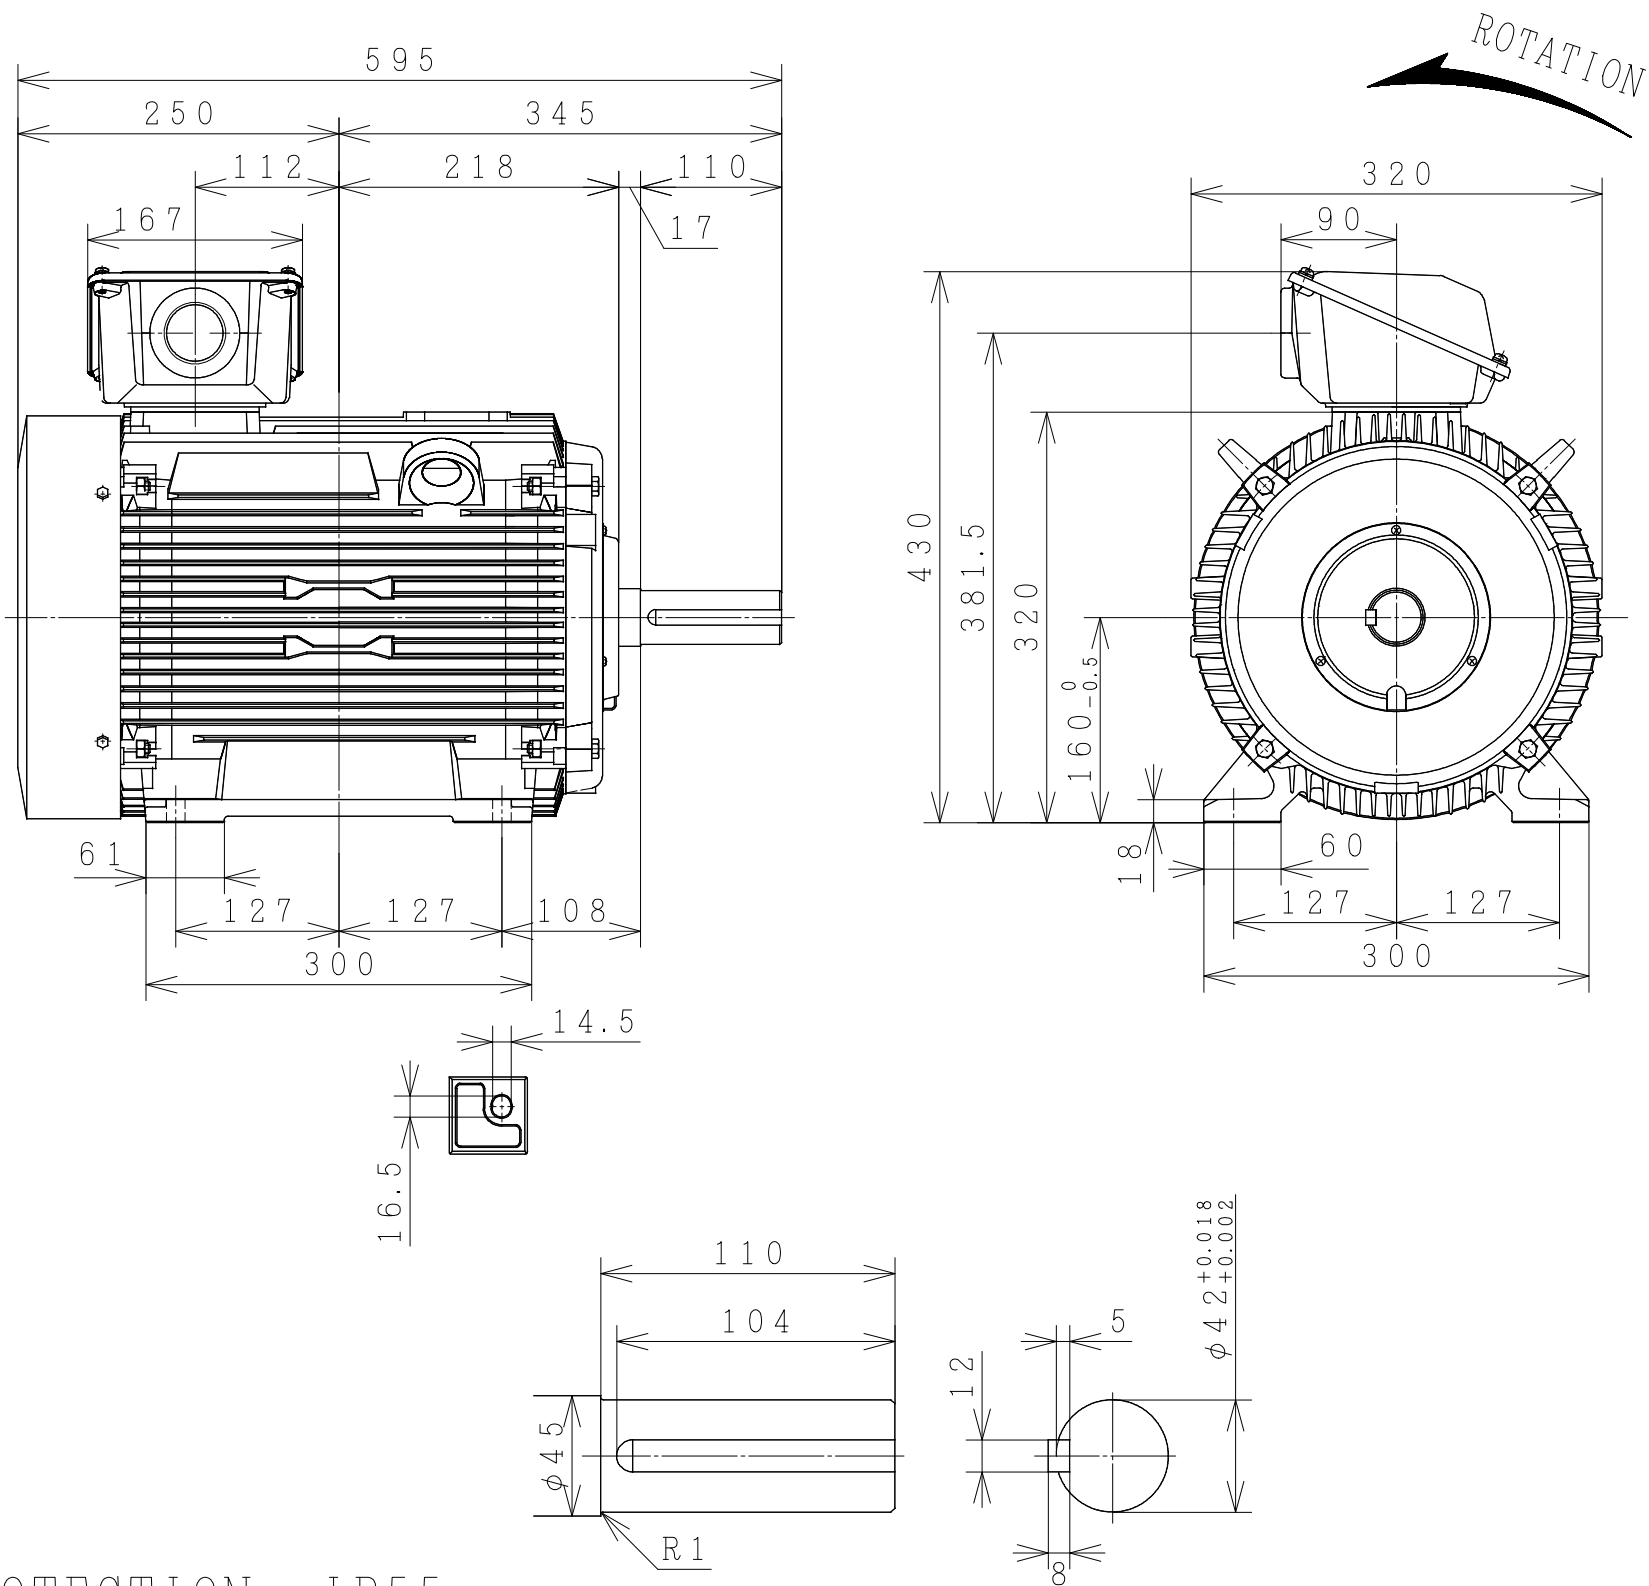

PROTECTION : IP55

保護方式 (PROTECTION)		塗 装 色 (COLOR)			
軸 受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	負 荷 側 (D. S.)			
用 途 USE			付 属 品 ACCESSORY		
備 考 NOTICE					
御注文主 CUSTOMER		数量 QTY.	受注番号 ORDER NO.	作業番号 WORK NO.	REV.
DWN.	S. WICHIAN	22-Mar-2016	 HITACHI Hitachi Industrial Technology (Thailand), Ltd.	NARASHINO DWG. NO.	SH.
CHKD.	P. Damrongsak	 DIMENSIONS		3 2 4 4 HTD 0 3 4 1 5	
APPD.	K. KAIHATSU				
枠 番 FRAME SIZE TFOAL-160L (TMHD)					