

HITACHI

Catalogue and Price List Consumer Unit & Load Center **MCB & RCCB & RCBO & MCCB**

ตู้และอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้า



Consumer Unit

HITACHI

1 เฟส 2 สาย 240 VAC



Type No. รุ่นของตู้	Number of ways จำนวนวงจร ย่อย	Speciality Ampere Of Main Breaker เมนเบรกเกอร์ (A)	Dimensions (mm.) W x H x D ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)	Price List. (Baht)
HSC04	4	16,20,32,40,50,63	205 x 214 x 80	1,160
HSC06	6	16,20,32,40,50,63	205 x 246 x 80	1,220
HSC12	12	16,20,32,40,50,63	205 x 370 x 80	1,470
HSC18	18	16,20,32,40,50,63	205 x 462 x 80	1,570

** ราคานี้ไม่รวมเมนเบรกเกอร์ **



ตัวกล่องผลิตจากเหล็กเกรด A ฝุ่นการพ่นสี POLYESTER POWDER
ฝาหลังผลิตจาก POLY CARBONATE พร้อมอุปกรณ์ราง




RCBO 909-2548
RCCB 2425-2560


ACCESSORIES

Type	Price List (Baht)
บัสบาร์ 1 เฟส 6 วงจร	90
บัสบาร์ 1 เฟส 12 วงจร	180
บัสบาร์ 1 เฟส 18 วงจร	270
แฝงเฟส 4 วงจร	20
LUG	130
ADAPTER	170

Neutral bar & Ground bar	No. of Circuit	Price List (Baht)
	4	60
	6	80
	8	90
	10	110
	12	140
	14	160
	15	180
	20	230
	26	290
	40	430
44	460	

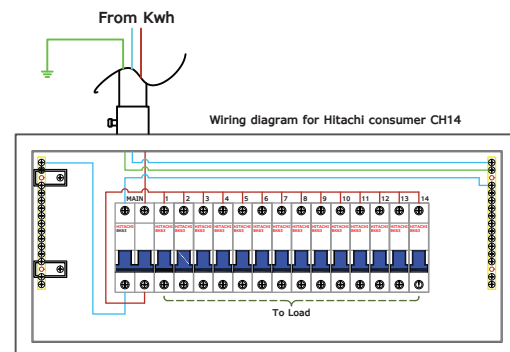

ตัวอย่างการต่อวงจรที่ไม่มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าดูด (ไม่มีตัว RCCB ป้องกัน)

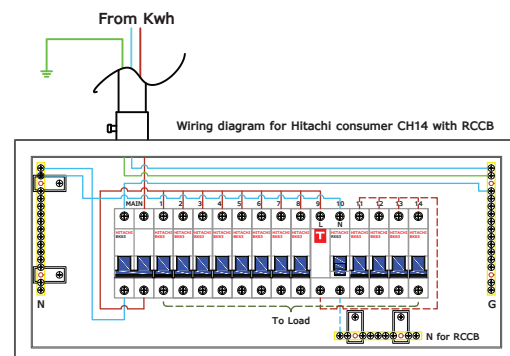

ตัวอย่างการต่อวงจรที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด (ปกป้องด้วย RCCB)

Load Center

HITACHI

Model : HLC

ตัวกล่องผลิตจากเหล็กเกรด A พ่นการพ่นสี POLYESTER POWDER
โหลดเซ็นเตอร์แบบโลหะ: ขนาด 3 เฟส 4 สาย ตามมาตรฐาน IEC 60898
(สามารถใช้เมนเบรกเกอร์ตามตารางที่กำหนดได้)



Type No. รุ่นของตู้	Number of ways จำนวนวงจรย่อย	Speciality Ampere Of Main Breaker เมนเบรกเกอร์ (A)	Dimensions (mm.) W x H x D ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	Price List. (Baht)
------------------------	---------------------------------	--	---	--------------------------

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น SXX125-SA และ FXK63 3 เฟส 4 สาย 10KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC-12S100	12	5, 10, 15, 20, 32, 40,	400 x 650 x 125	5,000
HLC-18S100	18	50, 60, 75, 80, 100	400 x 650 x 125	5,850
HLC-24S100	24		400 x 650 x 125	6,970

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น FXK125-S 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC-18FXK125	18		400 x 650 x 125	5,850
HLC-24FXK125	24	15, 20, 32, 40, 50, 63	400 x 650 x 125	7,000
HLC-36FXK125	36	75, 80, 100, 125	400 x 800 x 125	9,300
HLC-42FXK125	42		400 x 800 x 125	10,600

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น FXK250-S และ FXE225-S 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC-24FXK250	24	125, 150, 160, 175, 200	400 x 800 x 125	8,500
HLC-36FXK250	36	225, 250	400 x 900 x 125	10,300
HLC-42FXK250	42		400 x 900 x 125	11,000

โหลดเซ็นเตอร์ เหมาะสำหรับ เมนเบรกเกอร์ รุ่น FXK125-S 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

**** พร้อมช่องใส่อุปกรณ์กันไฟรั่วไฟดูด ****

HLC-18FXK125-R	18		400 x 750 x 125	6,400
HLC-24FXK125-R	24	15, 20, 32, 40, 50, 63	400 x 800 x 125	7,520
HLC-36FXK125-R	36	75, 80, 100, 125	400 x 900 x 125	9,850
HLC-42FXK125-R	42		400 x 950 x 125	11,200

โหลดเซ็นเตอร์ ชนิดไม่มีเมนเบรกเกอร์ (MAIN LUGS) 250A 3 เฟส 4 สาย 30KA 380/415 Vac.(40°C)

HLC3-12L	12		400 x 500 x 125	4,400
HLC3-18L	18		400 x 500 x 125	5,310
HLC3-24L	24	N/A	400 x 500 x 125	5,820
HLC3-36L	36		400 x 650 x 125	8,800
HLC3-42L	42		400 x 650 x 125	9,500

Circuit Breaker

HITACHI

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)



IEC60947-2

Type	Pole	kA @ 400VAC	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
FXK63	3	10	5, 10, 15, 20, 32, 40, 50, 63	1,695
SXK125-SA	3	10	15, 20, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100, 125	2,290
FXK125-SA	3	25		2,340
FXK125-S	3	30		3,200
FXK250-S	3	30	125,150,160,175,200,225,250	5,280
FXE225-S	3	30	125-225A (Adjustable)	9,600

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

Type	Pole	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
BK63	1	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	135
		40, 50, 63	190
	2	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	370
		40, 50, 63	400
	3	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	590
		40, 50, 63	630

BK63

6kA@230/400VAC Type C
IEC60898



BTK63

10kA@230/400VAC Type C
IEC60898

1	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	260
	40, 50, 63	330
2	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	580
	40, 50, 63	710
3	1,2,3,4,6,10,16,20,25,32	1020
	40, 50, 63	1100

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

Type	Pole	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
RK63 6kA @ 230/400VAC type C IEC61008	1P+N	25	1,500
		32	1,500
		40	1,500
		63	1,900

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION (RCBO)

Type	Pole	Rated Current (A)	Unit Price (Baht)
RKS50 10kA @ 230/400VAC type C IEC61009	1P+N	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50	2,700
RKC32 type C IEC61009	1P+N	6, 10, 16, 20, 25 (6kA @ 230/400VAC)	1,900
		32 (4.5kA @ 230/400VAC)	

<http://www.hitachi-hitt.com/>

For further information, please contact your nearest sales representative.

Specifications in this catalogue are subject to change without notice, as Hitachi continues to develop the latest technologies and products for its customers.