


SN225 , EXN225  
 GS-225C, GF-225C  
 EX225 , RX225 , EXK225  
 S-225SB, SXK225, FXK225 フレーム動作特性曲線

基準周囲温度 40℃

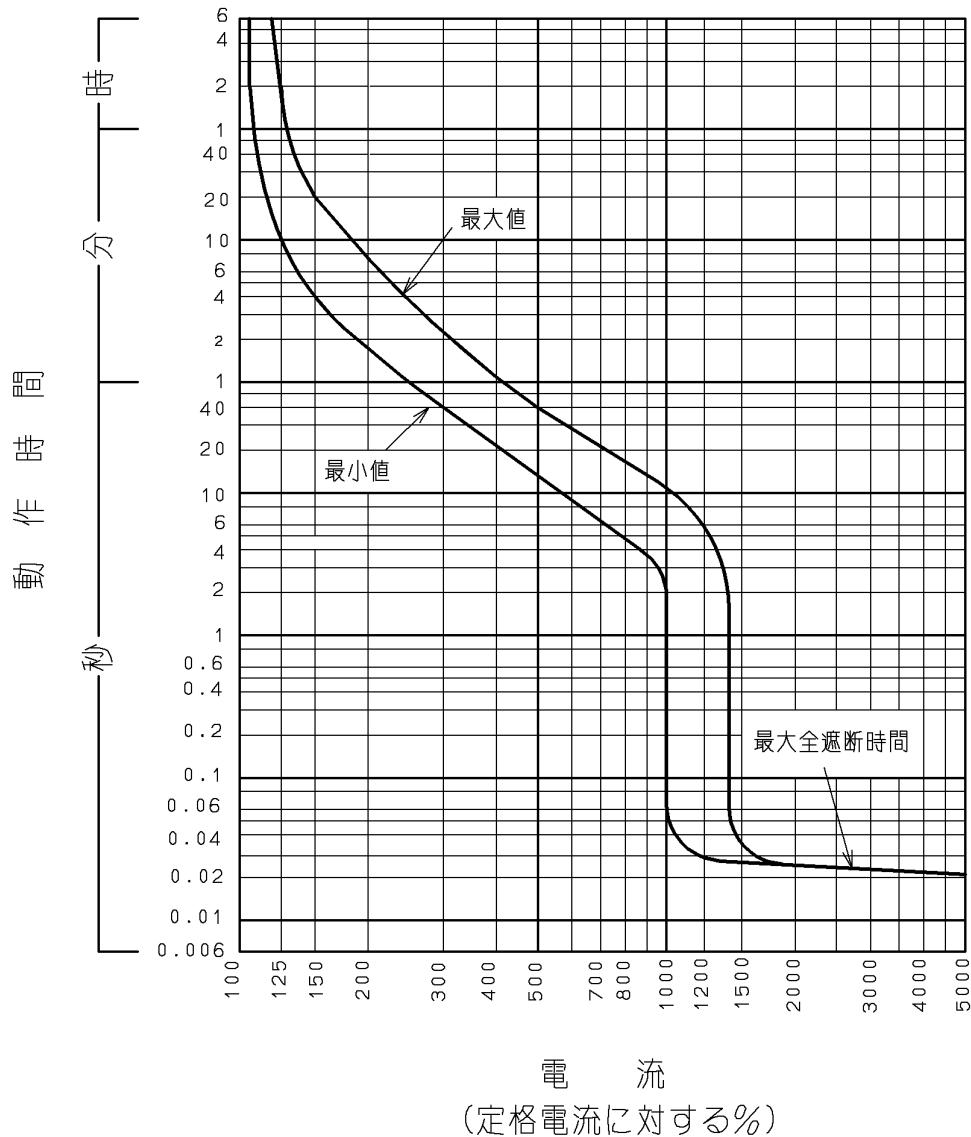

(備考) 43013724 を本図に移す。

CUSTOMER			DWN. 桐生(雷) 2005-07-12	REGD 2006-12 27	TITLE	REV.
			CHKD. 小島(剛) 2005-07-12		動作特性曲線	02
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD. 小島(剛) 2005-07-12			SH.
△ 2006-12-27 桐生(雷) 小島(剛) 小島(剛)			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43062530	