


SN400, EXN400
 GS-400C, GF-400C
 EX400, RX400 フレーム動作特性曲線

基準周囲温度 40℃

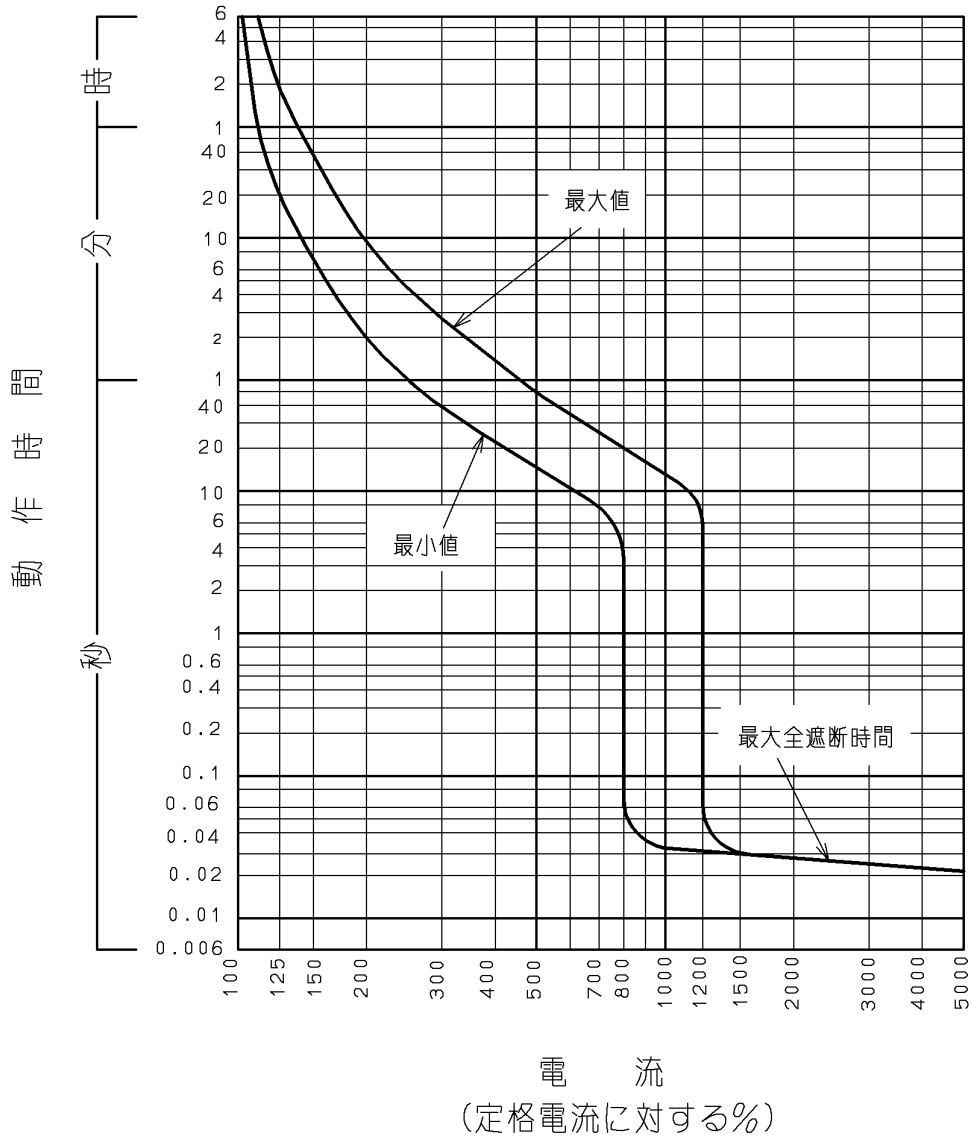

(備考) 43044234 を本図に移す。

CUSTOMER			DWN. 桐生(雷) 2005-07-12	REGD 2005-07 12	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD. 小島(剛) 2005-07-12		動作特性曲線	00
ORDER NO.			APPD. 小島(剛) 2005-07-12			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	1
			325 43062532			1