

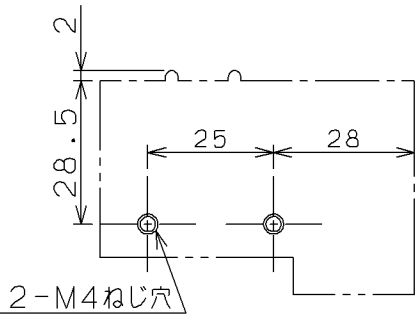


# 日立 サーマルリレー

形式	定格絶縁電圧	主回路 定格電流	接点定格		質量
			定格使用電流	定格通電電流	
TR20B-1E	AC 660 V	A		A	0.15 kg

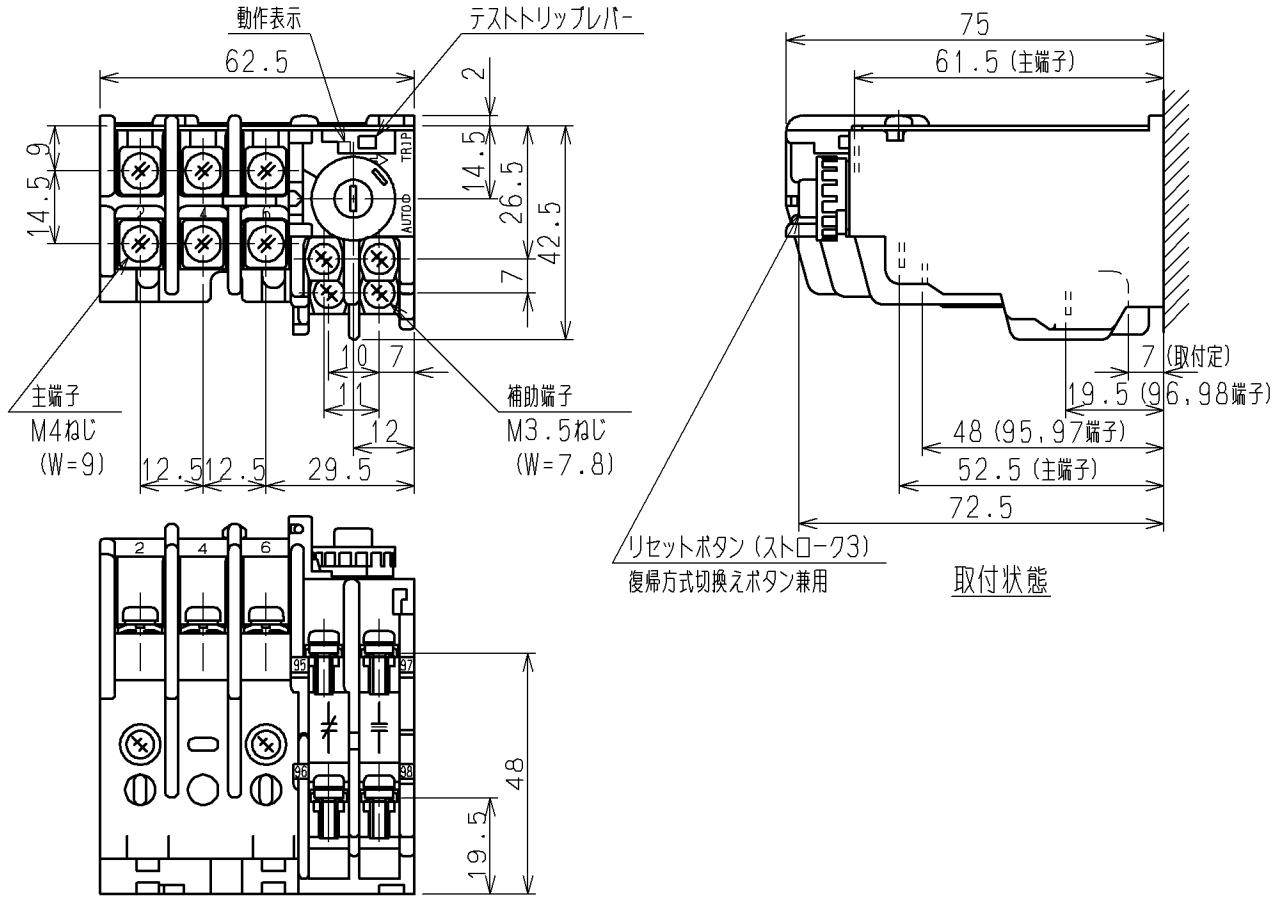

せん孔図

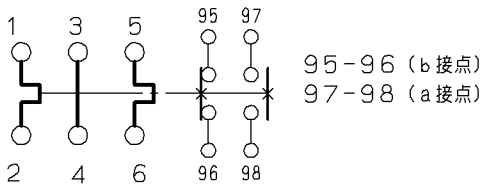

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

復帰方式切換ボタン (手動 ← 自動)  
 工場出荷の際は、手動復帰にセットされています。  
 自動復帰に切換える場合は、ボタンの ⊕ 溝に  
 ⊙ドライバー (JIS 4.5×5.0以下) をさし込み、  
 反時計方向に90°回して ⊖ の溝をケース表面の  
 AUTO ●印に合わせてください。

用途	付属品	第三角法
備考		
CUSTOMER	DWN. 佐久間 2005-01-24	TITLE TR20B-1E 寸法図
QUANTITY	CHKD. 小島 2005-01-25	REV. 01
ORDER NO.	APPD. 小島 2005-01-25	SH. 1
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43061475